


Katalog 2024



Pferdeboxen | Boden | Führanlage | Paddock

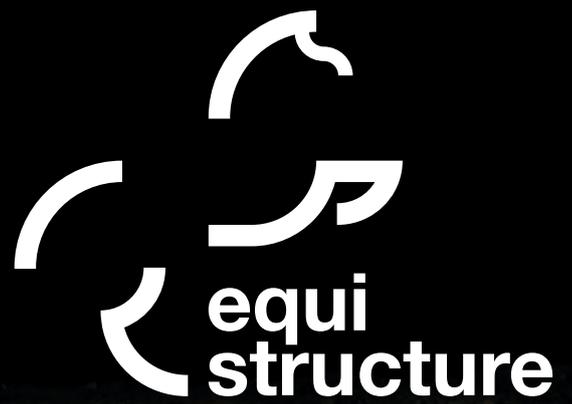

equi structure

Pferdeboxen | Boden | Führanlage | Paddock

**Beratung - Planung
Pferdeboxen
Pferdematten
Führanlage
Paddock**

Inhalt

Aussenboxenstall	51
Beleuchtung	68
Bodenstabilisierung	45
Boxentüren	48
Durchfressgitter	29
Fahrbare Weidehütten	53
Futterwagen	59
Grossraumkuli	51
Heizgerät mit Umlaufheizung	24
Heuraufen für Pferdeboxen	20
Panel-Dach «Compact»	55
Pferdeboxen «Comfort Line»	4
Pferdeboxen «Standard»	7
Pferdeboxen Spezialausführungen	8
Pferdeführanlage und Longierhallen	71
Pferdenanhänger	73
Pferdematten	31
Pferdesolarium	65
Pferdestall – Fenster	47
Professionelle Reitbodenpflege	72
Reithallenspiegel	64
Reithallentüren und Reithallenbande Curve	63
Rundballenheuraufen	56
Schränke für Sattelzeug	57
Schubkarre	60
Stabile Weidehütten	52
Streifenvorhang PVC	49
Tränkebecken heizbar	23
Tränkebecken	22
Tröge	18
Weidetränken und Tröge	26
Windschutznetzen	70
Zaun für Paddocks	28
Zubehör Heizgerät	25
Zubehör Reithalle	58
Zubehör Stall	62

Pferdeboxen „Komfort Line“

Dies sind Pferdeboxen in unserer gewohnten Ausführung, jedoch ohne Säulen, dafür in Rahmenbauweise (jede Boxenwand an einem Stück). Die Trennwände und Vorderfronten werden mittels spezieller Verbindungsstücke direkt miteinander verschraubt. Lediglich am Ende einer Boxenreihe wird ein Eckpfosten benötigt. Die Trennwände und die erste Vorderfront werden mit Wandbügeln an den Außenwänden fixiert. Die Vorteile erkennen Sie bei der Montage. Die Wände werden aufgestellt und an den Eckpunkten mit nur zwei Schraubverbindungen befestigt. Es müssen dann nur noch die Schiebetüren eingehängt und das Holz eingeschoben werden. Das spart bei der Montage der Boxen jede Menge Zeit und bietet dadurch optimalen Komfort. Daher der Name: KOMFORT-LINE. Wenn Sie die Boxen an einen anderen Ort bringen möchten, so müssen nur die Eckverschraubungen gelöst werden. Das Holz kann in den Wänden eingebaut bleiben. Die Boxen lassen sich also sehr leicht auf- und abbauen. Dies ist beispielsweise bei Messe- und Turnierboxen sehr von Vorteil. Diese Boxen sind sehr preisgünstig.


Überzeugen Sie sich davon! Verlangen Sie unser Angebot!

Art.-Nr	Beschreibung	Gewicht	CHF
SU160980	Trennwand Holz / Gitter 3,00 m	90 kg	955.00
SU160981	Trennwand Holz / Gitter 3,50 m	100 kg	1080.00
SU160982	Trennwand Holz / Gitter 4,00 m	118 kg	1220.00
SU160983	Trennwand Holz / Holz 3,00 m	52 kg	841.00
SU160984	Trennwand Holz / Holz 3,50 m	58 kg	953.00
SU160985	Trennwand Holz / Holz 4,00 m	67 kg	1079.00
SU160990	Vorderfront 3,00 m	118 kg	1583.00
SU160991	Vorderfront 3,50 m	129 kg	1692.00
SU160992	Vorderfront 4,00 m	149 kg	1835.00
SU160993	Eckpfosten 2,30 m hoch	8 kg	62.00
SU160994	Wandbefestigungsbügel		9.30
SU160995	Aufsatz (Verlängerung) als Dachstütze		85.50
SU160180	Aufschwenkbare Luke im Gitter der Türe		130.00
SU160133	Adapter 2,30 m lang, zum Kürzen von Komfort-Line Vorderfronten und Trennwänden auf Sondermaße, zum Aufdübeln		147.00

Preise für Vorderfronten beinhalten Schiebetür 1,40 m breit und Futterluke im Gitter




Trennwand nach Maß

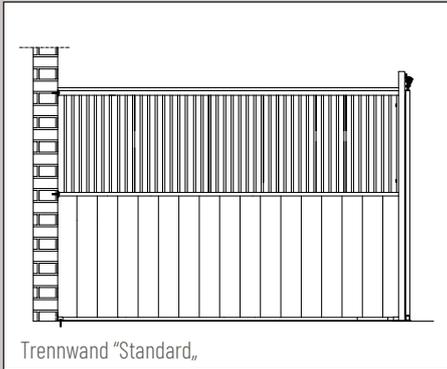


Trennwand "Standard,"

Preis ab CHF 675.20

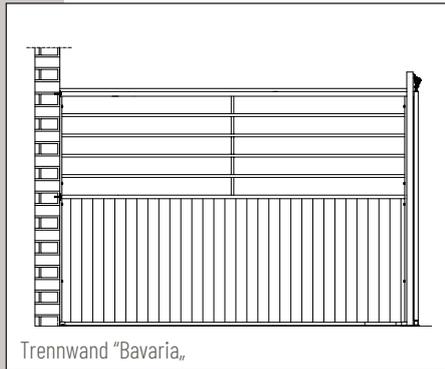


Trennwand "Bavaria,"

Preis ab CHF 595.30

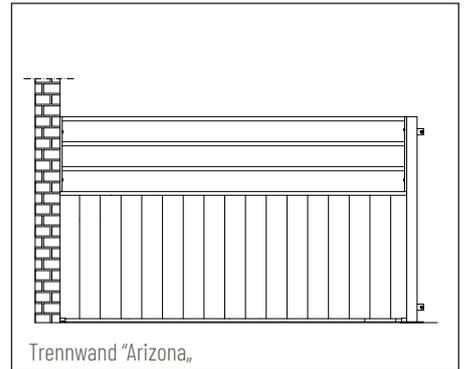


Trennwand "Arizona,"

Preis ab CHF 628.00

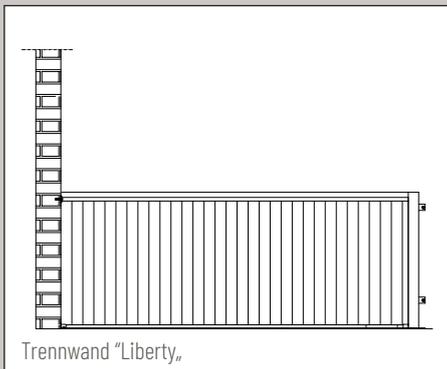


Trennwand "Liberty,"

Preis ab CHF 395.70

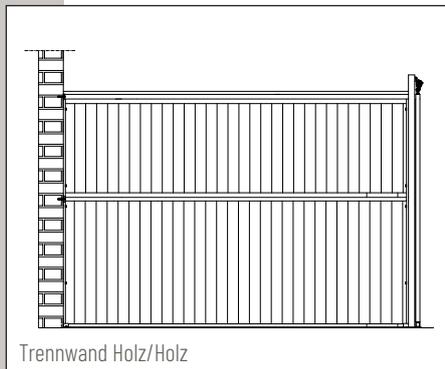


Trennwand Holz/Holz

Preis ab CHF 475.50

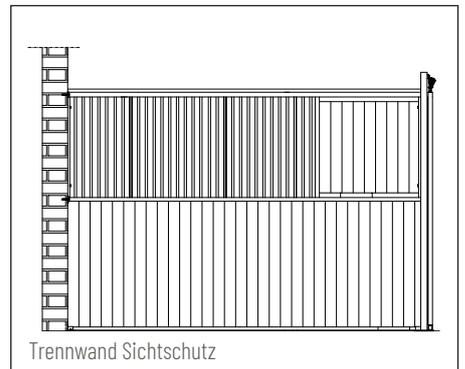


Trennwand Sichtschutz

Mehrpreis CHF 49.60

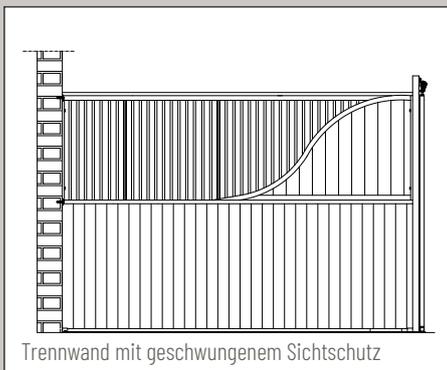


Trennwand mit geschwungenem Sichtschutz

Mehrpreis CHF 237.15

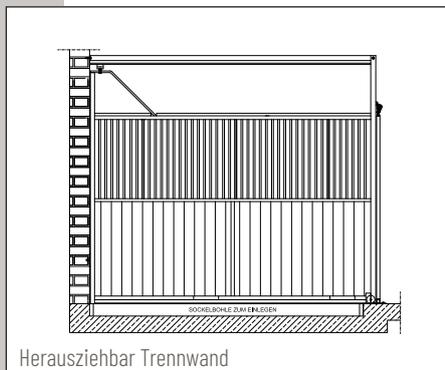

Herausziehbar Trennwand

Mehrpreis CHF 480.40

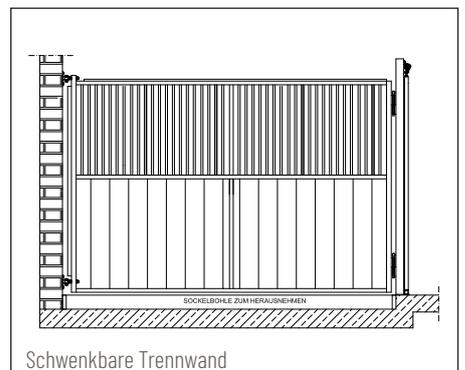


Schwenkbare Trennwand

Mehrpreis CHF 257.70




Die Preise beziehen sich auf Vorder- bzw. Trennwände in 3,00 m Länge ohne Holzfüllung

Vorderfronten (mit fertigen jedes gewünschte Maß)

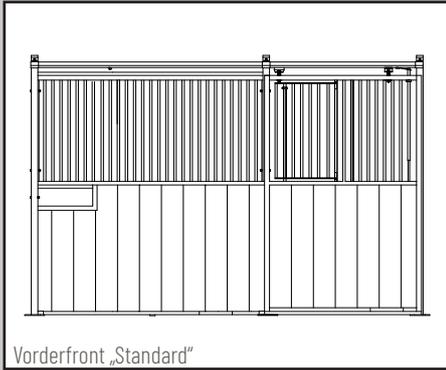


Vorderfront „Standard“

Preis ab CHF 1324.95

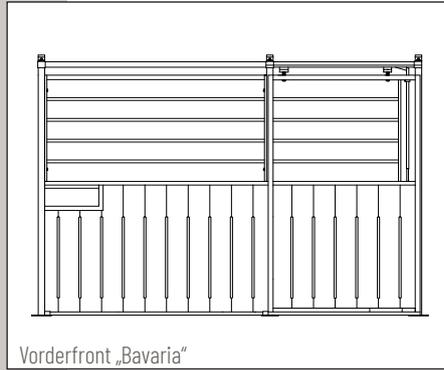


Vorderfront „Bavaria“

Preis ab CHF 1167.65

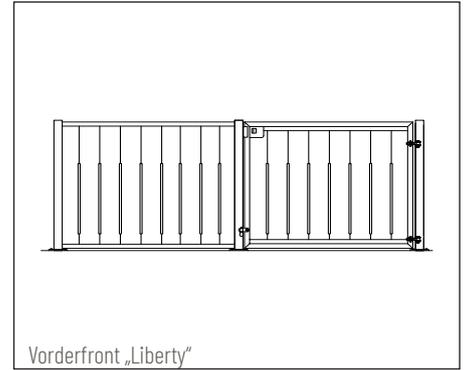


Vorderfront „Liberty“

Preis ab CHF 801.00

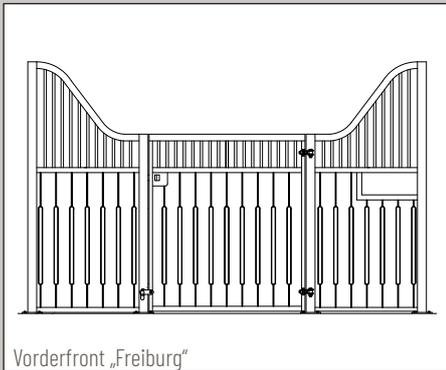


Vorderfront „Freiburg“

Preis ab CHF 1592.40

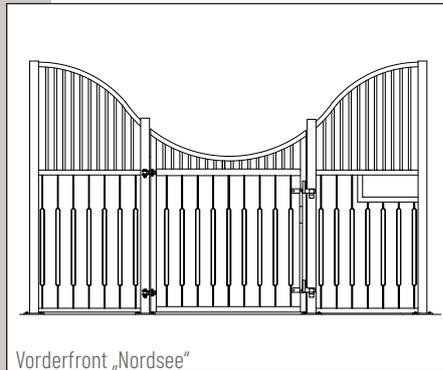


Vorderfront „Nordsee“

Preis ab CHF 1679.50

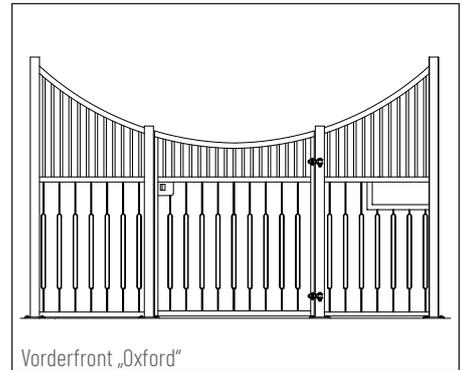


Vorderfront „Oxford“

Preis ab CHF 1679.50

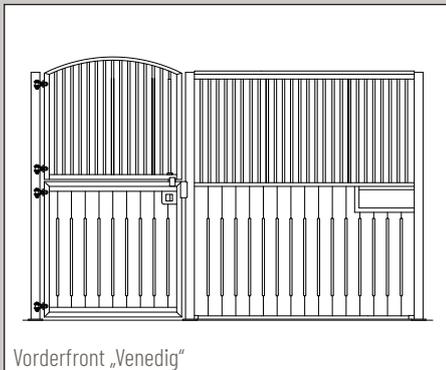


Vorderfront „Venedig“

Preis ab CHF 1294.70

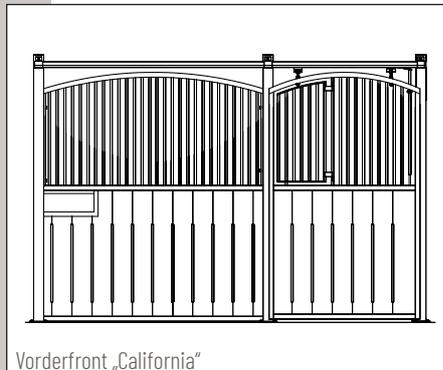


Vorderfront „California“

Preis ab CHF 1449.60

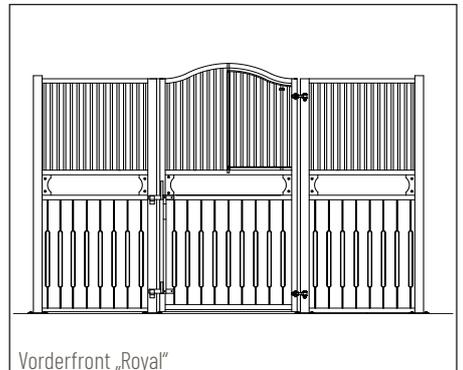


Vorderfront „Royal“

Preis ab CHF 1818.65

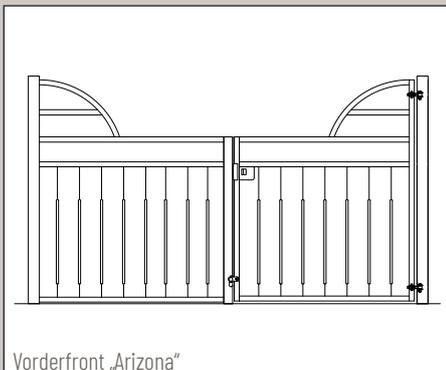


Vorderfront „Arizona“

Preis ab CHF 1109.60

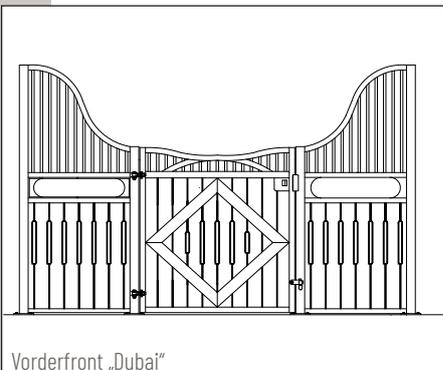

Vorderfront „Dubai“

Preis ab CHF 2355.90

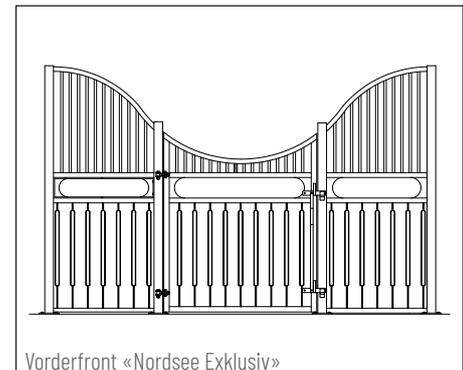

Vorderfront «Nordsee Exklusiv»

Mehrpreis CHF 341.20



Die Preise beziehen sich auf Vorder- bzw. Trennwände in 3,00 m Länge. Holz und Zubehör finden Sie auf Seite 9.

Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST

Pferdeboxen „Standard“



Die Pferdeboxen „Standard“ sind 2,30 m hoch, die Holzhöhe beträgt 1,30 m. Der Gitterteil besteht aus senkrechten Rohren 1/2", die mit 5 cm lichtem Abstand angebracht sind. Die Gitterstäbe sind verdeckt geschweißt, d.h. die Schweißnähte sind nicht sichtbar und können keine scharfen Kanten bilden. Die Schiebetür ist 1,40 m breit (1,32 m im Licht) u. wird mittels Federstabverschluss arretiert. Jede Vorderfront hat im Holzteil eine Futterluke zur einfachen Kraftfuttergabe.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163001	Vorderfront „Standard“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'324.90
SU163002	Vorderfront „Standard“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1'437.50
SU163003	Vorderfront „Standard“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	1'550.00
SU160180	Mehrpriis für aufschwenkbare Luke im Gitter der Tür	129.50
SU160100	Trennwand „Standard“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	675.20
SU160101	Trennwand „Standard“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	787.70
SU160102	Trennwand „Standard“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	900.25
SU160360	Säule 80/80 2,45 m lang zur Befestigung der Vorderfront mit der Trennwand	170.10

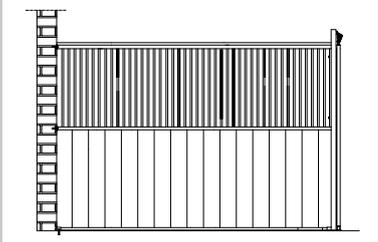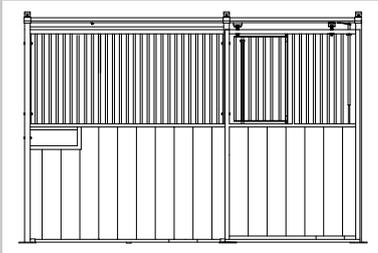

Pferdeboxen „Bavaria“

Diese Pferdeboxen ähneln im Wesentlichen unseren „Standard“-Boxen. Anstatt dem senkrechten Gitter sind vier waagrechte Rohre in einer Stärke von 3/4" angeordnet

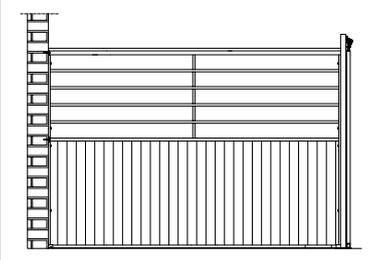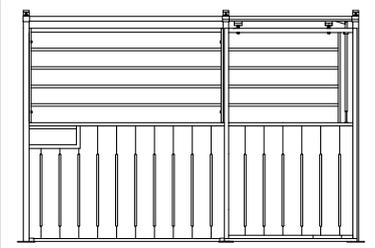

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163011	Vorderfront „Bavaria“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'167.65
SU163012	Vorderfront „Bavaria“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1'266.90
SU163013	Vorderfront „Bavaria“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	1'366.10
SU160790	Trennwand „Bavaria“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	595.30
SU160791	Trennwand „Bavaria“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	694.55
SU160792	Trennwand „Bavaria“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	793.75



Pferdeboxen „Bavaria“ mit V-Ausschnitt in der Schiebetür und brauner Kunststofffüllung



Pferdeboxen „Liberty“

Die Pferdebox „Liberty“ ist unser günstigstes Modell. Es ist geeignet für Pferde, die sich kennen und verstehen. Für wechselnde Pferdebestände in Pensionsställen ist diese Box nur bedingt zu empfehlen.


Sehr beliebt ist sie als Ponybox. Wir fertigen diese Box mit einer Höhe von 1,30 m. Die Vorderfronten ohne Gitter können auch mit „Standard“-Trennwänden mit senkrechtem Gitter kombiniert werden.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163095	Vorderfront „Liberty“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	801.00
SU163096	Vorderfront „Liberty“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	866.40
SU163097	Vorderfront „Liberty“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	932.90
SU160660	Trennwand „Liberty“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	395.70
SU160662	Trennwand „Liberty“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	462.20
SU160663	Trennwand „Liberty“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	527.55
SU160371	Säule 80/80 1,30 m lang zur Befestigung der Vorderfront mit der Trennwand	151.25

Pferdeboxen „Liberty“ mit Douglasienholz

Mit Trennwände Holz/Holz vorn (mehr Ruhe für die Pferde beim Fressen) und Holz/Gitter im hinteren Teil der Box



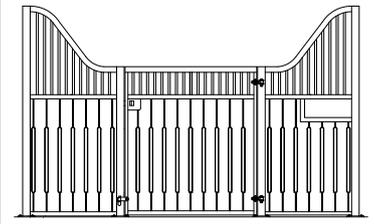

Pferdeboxen „Freiburg“

Die Vorderfronten „Freiburg“ sind geschwungen. Die Höhe an der Seite beträgt 2,30 m, in der Mitte 1,50 m (Holzhöhe 1,30 m).

Für die Pferdebox „Freiburg“ werden „Standard“-Trennwände mit senkrechtem Gitter verwendet. Diese sind 2,30 m hoch, wovon der Holzteil 1,30 m ausmacht.

Auf Wunsch können die Trennwände auch passend zu der Vorderfront gefertigt werden: Die Gitter sind dann nur 20 cm hoch und im vorderen Teil ansteigend bis auf die Seitenhöhe der Vorderfront.

So können die Pferde über die Trennwand hinweg Kontakt miteinander aufnehmen. Durch das vorn ansteigende Gitter wird Futterneid vermieden.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163031	Vorderfront „Freiburg“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'592.40
SU163032	Vorderfront „Freiburg“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1769.00
SU163033	Vorderfront „Freiburg“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	1'945.70



Pferdebox „Freiburg“ mit Denya-Harholz,
Drehtür mit doppeltem Flacheisenverschluss




Pferdebox „Freiburg“ mit Douglasienholz,
Drehtür mit Schnappschloss




Pferdeboxen „Freiburg“ mit Douglasienholz & Drehrögen,
Trennwände mit geschwungenem Sichtschutz

Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST

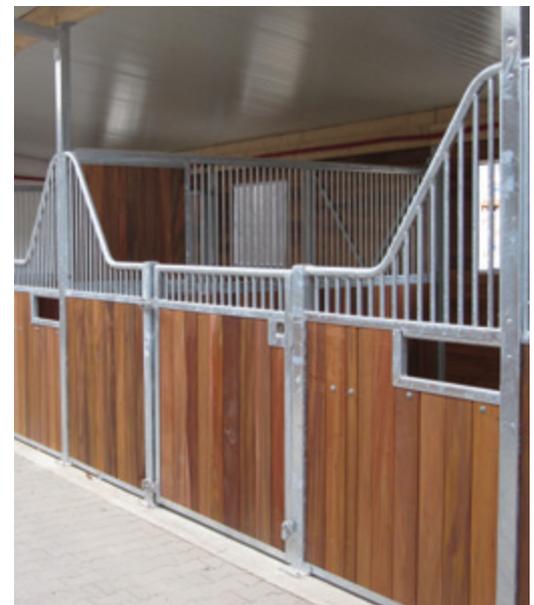

Pferdebox „Freiburg“ mit Denya-Harholz,
Drehtür mit Schnappschloss

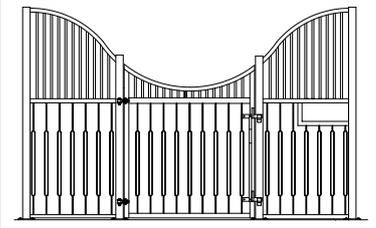

Pferdeboxen „Nordsee“

Die Vorderfronten „Nordsee“ sind wellenförmig geschwungen. Die Höhe an der Seite beträgt 2,30 m, in der Mitte 1,50 m (Holzhöhe 1,30 m).

Für die Pferdebox „Nordsee“ werden „Standard“-Trennwände mit senkrechtem Gitter verwendet.

Diese sind 2,30 m hoch, wovon der Holzteil 1,30 m ausmacht.


Wie alle unsere Boxen ist auch die Pferdebox „Nordsee“ in verschiedenen Ausführungen, mit Douglasien- oder Denya-Holzfüllung erhältlich.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163021	Vorderfront „Nordsee“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'679.50
SU163022	Vorderfront „Nordsee“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1'882.75
SU163023	Vorderfront „Nordsee“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	2'087.25



Schöne Vorderfronten „Nordsee“ mit Douglasienholz als Außenboxen

Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST

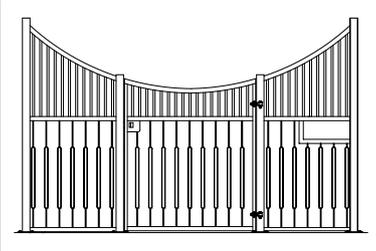

Pferdeboxen „Oxford»

Die „Oxford“-Fronten sind oval gewölbt. Die Höhe am Rand beträgt 2,30m, in der Mitte 1,50m (Höhe des Holzes 1,30m). Diese Fronten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit Holz Douglasie oder Denya-Harholz.

Für das «Oxford»-Boxen werden «Standard» Trennwände mit senkrechten Stäben verwendet. Sie haben eine Höhe von 2,30m wovon der Holzteil 1,30m ausmacht

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163081	Vorderfront „Oxford“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'679.50
SU163082	Vorderfront „Oxford“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1'882.75
SU163083	Vorderfront „Oxford“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	2'087.25



Pferdeboxen „Oxford“ mit Doulasienholz und Lüftungsschlitzen



Pferdeboxen „Oxford Exklusiv“ mit Denya-Harholz und Lüftungsschlitzen



Modulstall mit Pferdeboxen „Oxford“ und Denya-Harholz


Pferdeboxen „Venedig“

Der feststehende Teil der Vorderfront „Venedig“ hat einen geraden Gitterabschluss und ist 2,30 m hoch, der Holzteil hat eine Höhe von 1,30 m. Die Dreh- oder Schiebetüren haben oben einen Rundbogen und erreichen so eine Gesamthöhe von 2,40 m.

Die Schiebetüren können mit einer aufschwenkbaren Luke im Gitter gefertigt werden, bei den Drehtüren ist eine waagrechte Teilung möglich. So können die Pferde aus der Box auf die Stallgasse schauen.

Für die Pferdebox „Venedig“ werden „Standard“-Trennwände mit senkrechtem Gitter verwendet.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163071	Vorderfront „Venedig D“ (mit Drehtür) bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'294.70
SU163072	Vorderfront „Venedig D“ (mit Drehtür) 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1'407.20
SU163073	Vorderfront „Venedig D“ (mit Drehtür) 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	1'519.80
SU163074	Vorderfront „Venedig S“ (mit Schiebetür) bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'479.50
SU163075	Vorderfront „Venedig S“ (mit Schiebetür) 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1'592.40
SU163076	Vorderfront „Venedig S“ (mit Schiebetür) 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	1'704.90

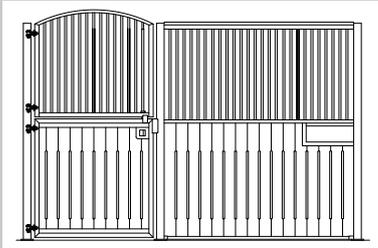


Boxe «Venedig S», revêtement plastique vert



Boxe «Venedig D» avec bois dur Denya



Pferdeboxen „Venedig D“ Ausführung „Exklusiv“ mit hellem Bling-Hartholz

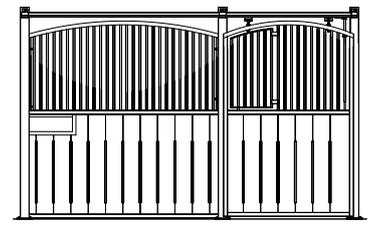

Pferdeboxen „California“

Die Vorderfront „California“ hat oben sowohl an dem feststehenden Teil als auch an der Tür einen Rundbogen. Sie erreicht eine Gesamthöhe von 2,40 m, der Holzteil ist 1,30 m hoch.

Die Vorderfront ist mit Dreh- oder Schiebetür erhältlich. Die Schiebetüren können mit einer aufschwenkbaren Luke im Gitter gefertigt werden, bei den Drehtüren ist eine waagrechte Teilung möglich.

So können die Pferde aus der Box auf die Stallgasse schauen.

Für die Pferdebox „California“ werden „Standard“-Trennwände mit senkrechtem Gitter verwendet. Diese sind 2,30 m hoch, wovon der Holzteil 1,30 m ausmacht.



Pferdeboxen „California S“, rot kunststoffbeschichtet, mit Putzschränken unter dem Futtertrog

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163051	Vorderfront „California D“ (mit Drehtür) bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'449.60
SU163052	Vorderfront „California D“ (mit Drehtür) 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1'562.10
SU163053	Vorderfront „California D“ (mit Drehtür) 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	1'674.60
SU163054	Vorderfront „California S“ (mit Schiebetür) bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'634.30
SU163055	Vorderfront „California S“ (mit Schiebetür) 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1'747.20
SU163056	Vorderfront „California S“ (mit Schiebetür) 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	1'859.80



Pferdebox „California S“, anthrazit kunststoffbeschichtet



Pferdeboxen „California S“ mit Denya-Hartholz und Lüftungsgitter unten


Pferdeboxen „Royal“

Die Vorderfront „Royal“ ist 2,30 m hoch (Holzhöhe 1,30 m). Die Drehtür hat oben einen Dekorbogen und ist mittig angeordnet.

In das Gitter der Tür kann eine aufschwenkbare Luke integriert werden, sodass die Pferde aus der Box auf die Stallgasse schauen können. Unter dem Gitterteil der Vorderfront sind waagrechte Holzbohlen mit Zierringen angebracht. Für die Pferdebox „Royal“ werden „Standard“-Trennwände mit senkrechtem Gitter verwendet.

Diese sind 2,30 m hoch, wovon der Holzteil 1,30 m ausmacht

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163061	Vorderfront „Royal“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1'818.60
SU163062	Vorderfront „Royal“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1'942.00
SU163063	Vorderfront „Royal“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	2'066.70

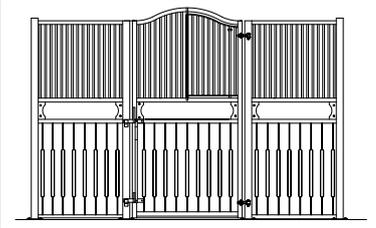

Pferdeboxen „Royal“ grün kunststoffbeschichtet





Pferdeboxen „Royal“ mit Denya-Hartholz, erhöhten Trennwänden (Hengstboxen) und Zierkugeln

Pferdeboxen „Arizona“

Die Vorderfronten „Arizona“ mit einem waagrecht Rohr sind in der Mitte 1,50 m hoch, die Gesamthöhe an den seitlichen Segmentbögen beträgt 2,00 m. Die Trennwände der Pferdebox „Arizona“ haben oben drei waagrechte Rohre 1 1/2" und sind 2,00 m hoch, wovon der Holzteil 1,30 m ausmacht.

Diese Boxen sind einfach und daher sehr preisgünstig!

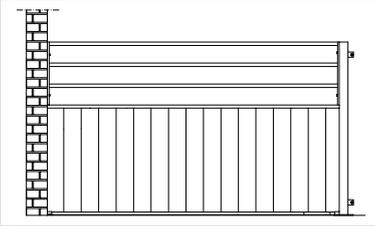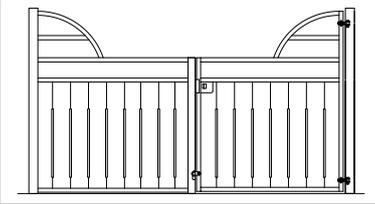

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163041	Vorderfront „Arizona“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	1109.60
SU163042	Vorderfront „Arizona“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	1228.15
SU163042	Vorderfront „Arizona“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	1346.70
SU162000	Trennwand „Arizona“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	628.00
SU162001	Trennwand „Arizona“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	733.30
SU162002	Trennwand „Arizona“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	837.30
SU162030	0 Säule 80/80 2,00 m lang zur Befestigung der Vorderfront mit der Trennwand	179.10



Pferdeboxen „Arizona“ ohne waagrecht Rohr vorne, Trennwände mit nur 2 Querrohren



Pferdeboxen «Arizona» mit durchbrochenes Douglas Holz



Pferdeboxen „Arizona“ mit Denya-Hartholz und Trennwänden „Standard“

Pferdeboxen „Dubai“

Die Pferdebox „Dubai“ ist ein exklusives Modell.

Die Vorderfront ist geschwungen. Außen ist sie 2,30 m hoch, in der Mitte 1,50 m. Pferdeboxen „Dubai“ sind verzinkt oder kunststoffbeschichtet (Mehrpreis) erhältlich. Unter dem Gitterteil der feststehenden Elemente sind waagrechte Holzbohlen angebracht. Die Drehtür hat zur Zierde eine Raute aus Holzbohlen. Zudem beinhaltet die Vorderfront „Dubai“ eine drehbare Futterluke.

Für die Pferdebox „Dubai“ werden „Standard“-Trennwände, auf Wunsch mit geschwungenem Sichtschutz, verwendet.


Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU163220	Vorderfront „Dubai“ bis 3,00 m Länge, ohne Holz	2'355.90
SU163221	Vorderfront „Dubai“ 3,01 - 3,50 m Länge, ohne Holz	2'564.00
SU163063	Vorderfront „Dubai“ 3,51 - 4,00 m Länge, ohne Holz	2'770.90



Weitere mögliche Ausführungen



Schiebetüren mit Gitter im unteren Teil zur besseren Belüftung

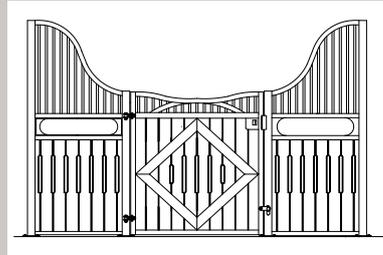



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU160385	Rechtecktrog aus Kunststoff (schlagfest), kein PVC, mit umlaufender Auswurfkante und Ablaufschraube. 30 l. 48 cm x 35 cm x 21 cm	50.00
SU160387	Verstärkungsblech	16.00
SU160387	Stopfer	4.70



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU160380	Wandtrog halbrund (grün), aus Kunststoff (schlagfest), kein PVC, mit umlaufender Auswurfkante und Ablaufschraube 23 l. / 47 cm x 41 cm x 16 cm	53.25



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SUK3258	Futtertrog aus splitterfreiem Kunststoff, rechteckig, ohne Schutzkante Inhalt ca. 15 Liter / 42 cm x 32 cm x 30 cm	19.80
SUK32582	Futtertrog aus splitterfreiem Kunststoff, rechteckig, mit Schutzkante (unmontiert) 42 cm x 32 cm x 30 cm	27.45



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW6004	Kunststofftrog (Mod. 110) Inhalt: 12 l (grün)	14.90



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU160220	Rechtecktrog verzinkt, abgerundet, 20 l. 48 cm x 38 cm x 20 cm	72.60
SU160221	28 l. 60 cm x 38 cm x 20 cm	94.40



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU332121	Edelstahltrug, halbrund, mit umlaufendem Rohrrahmen für stumpfe Kanten, Ablauf mit Gummistopfen für leichte Reinigung. 25 l. 44 cm x 32 cm x 25 cm	147.40



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU332120	Edelstahl-Ecktrug, mit umlaufendem Rohrrahmen für stumpfe Kanten, Ablauf mit Gummistopfen für leichte Reinigung. 34 l. 44 cm x 44 cm x 25 cm	147.40



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU332122	Mangeoire d'angle en acier inoxydable, avec rebord de protection. Bouchon de vidange en caoutchouc. 34 l. 44 cm x 44 cm x 25 cm	147.40



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW6008	Lecksteinhalter, eckig, aus Kunststoff (schwarz)	3.80



HEUBOX, verzinkt


Die Heubox ist ein sehr robuster und schlagfester Futtertrog für die Fütterung von Heu, Silage usw. Die Pferde können die Futtertonne nicht zertreten und die obere Kante kann nicht abgebissen werden.

Das Heu wird gut belüftet und der Staub fällt durch das Gitter des Futtertroges. So werden die Atemwege der Pferde geschont. Die Fütterung von feuchtem Heu ist ebenfalls möglich.

Die Pferde können in natürlicher Haltung mit gesenktem Kopf fressen, ohne dass sie in ein schwarzes Loch.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU160301	Heubox für Pferde, ca. 105 cm hoch, 87 cm tief	159.70
SU160302	Heubox für Ponys, ca. 70 cm hoch, 83 cm tief	159.70

Abbildung mit Futterspargitter (nicht im Preis enthalten)

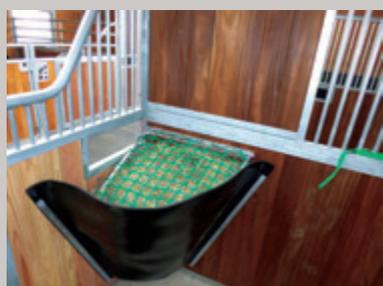

Eckheutrog „Elastik“

Die Heutrog „Elastisch“ ist eine stoßfeste Futterkrippe aus Gummi mit einem Textilrahmen, der mit zwei Flacheisen an der Wand befestigt wird.

Sie bietet die gleichen Fütterungseigenschaften wie die Heubox-

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU160331	Eckheutrog „Elastik“ für Pferde	177.90

Abbildung mit Futterspargitter (nicht im Preis enthalten)



Eckheutrog „Hay Bar“

Alternativ zur „Heubox“ und zum „Heutrog“ können wir Ihnen die bekannte „Hay Bar“ anbieten.

Die „Hay Bar“ ist ein Trog aus Kunststoff zur Fütterung von Heu, Heulage und anderem Raufutter.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU160308	HAY BAR Heutrog für Pferde, ca. 105 cm hoch	153.10
SU160309	HAY BAR Heutrog für Ponys, ca. 70 cm hoch	153.10
SU160388	Befestigungsflacheisen 1,00 m lang (Paar)	32.00

Abbildung mit Futterspargitter (nicht im Preis enthalten)

Futterspargitter

Die Pferde können hiermit das Futter nicht auf den Boden werfen. Sie fressen langsam.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU160311	Futterspargitter mit Stäben für Heubox, Eckheutrog „Elastik“ und Haybar, Größe: Pferd	104.00
SU160312	Futterspargitter mit Stäben für Heubox und Hay-Bar, Größe: Pony	104.00
SU160317	Futterspargitter mit Heunetz, montiert, für Heubox, Eckheutrog „Elastik“ und Haybar, Größe: Pferd	139.00

Heunetze dürfen nur bei unbeschlagenen Pferden verwendet werden!



Boden Heuraufen



Grossraumheuraufe, gerade Grossraumheuraufe, konisch



In Zusammenarbeit mit der Pferdephysio und Rehatherapeutin Nicola Klein entwickelt Kit Lieferung

HEURAUHEN für Pferdeboxen

Durch den Einsatz von Heuraufen verhindert man einen enormen Futterverlust. Die Pferde können das Heu nicht unterscharren und verschmutzen. Sie fressen langsam und in kleinen Portionen und sind damit länger beschäftigt.

Die Leitlinien für Pferdehaltung fordern: Falls kein Dauerangebot an rohfaserreicherem Futter (ggf. auch Langstroh als Einstreu) erfolgt, ist es mindestens während insgesamt zwölf Stunden täglich anzubieten (Fresspausen möglichst nicht länger als vier Stunden). Gegebenenfalls sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine überhöhte Nährstoffaufnahme zu vermeiden (z. B. engmaschige Heunetze, Sparraufen oder zeitgesteuerte Raufen). Eventuell müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um eine zu hohe Futtermenge zu verhindern. (z. B. engmaschige Heunetze, Raufen oder Raufen, die von einem Tierarzt gesteuert werden). durch Zeitschaltuhr.

Raufen mit einer Heuration sind nach 4 Stunden leer.

Um Verletzungen zu vermeiden, wir fertigen unsere Heuraufen mit 50 mm Stababstand, was auch die FN (Reiterliche Vereinigung) empfiehlt Abstand zwischen den senkrechten Stäben von max. 5 cm. Auf Wunsch sind auch andere Abstände realisierbar. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für mögliche Verletzungen der Pferde.

Vorteile von Raufen:

- Geringerer Verlust von Futter.
- Weniger Staub
- Zeitersparnis
- Längere Fütterungsdauer
- Platz für eine Tagesration (8-12 kg).
- Sehr geringes Risiko von Verletzungen
- Beschäftigung der Pferde
- Sauberes Futter - leicht zu reinigen
- Schnelle Amortisation

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU005973	Großraumheuraufe gerade, verzinkt, B 65 cm x T 44 cm x H 200 cm, Gewicht 43 kg	254.10
SU005977	Großraumheuraufe konisch, verzinkt, B 65 cm x T 50 cm x H 200 cm, Gewicht 38 kg, Vorteil: Heu rutscht gut nach	254.10
SU005982	Großraumheuraufe wie 005977 jedoch mit Türe zum Befüllen der Heuraufe	418.60
SU005979	Großraumheuraufe gerade, verzinkt, mit Plexiglaseinsatz im oberen Teil (Staubschutz), damit die Pferde nur im unteren Bereich fressen können. B 65 cm x T 44 cm x H 200 cm, Gewicht 47 kg T	312.20
SU005981	Großraumheuraufe konisch, verzinkt, mit Plexiglaseinsatz im oberen Teil (Staubschutz), damit die Pferde nur im unteren Bereich fressen können. B 65 cm x T 50 cm x H 200 cm, Gewicht 42 kg	312.20
SU160306	Bodenheuraufe, verzinkt, ideal für Gruppenhaltung, L 115 cm x B 65 cm x H 60 cm, Gewicht 50 kg	369.05

Lieferung als Bausatz

HEUTROG „Elastik“

Der Heutrog „Elastik“ ist ein schlagfester Trog aus Gummi mit Gewebeeinlage, der mit zwei Flacheisen an einer Wand befestigt wird.

Er besitzt die gleichen Fress-eigenschaften wie die Heubox

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU160303	Heutrog „Elastik“ für Pferde	193.60
SU160081	Klappe zum Befüllen aus der Stallgasse	229.90
SU160314	Futterspargitter mit Stäben, verzinkt	101.60
SU160313	3 Futterspargitter mit Heunetz (montiert)	125.80



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70700120	Tränkebecken Aquathan Modell 12P, Anschluss MS-R 1/2" von oben und unten	52.00
GR70700123	Tränkebecken Aquathan Modell 12P, Anschluss MS-R 3/4" von oben nach unten	52.00

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR700120	Tränkebecken Aquathan pink Modell 12P, Anschluss MS-R 1/2" von oben und unten	52.00

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU000010	Tränkebecken Aquathan Modell 10P, Anschluss MS-R 1/2" nur von oben	44.80

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70701469	Schutzbügel für Tränkebecken Mod. 10P, 12P, 46	36.10

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70700130	GR1000130 Tränkebecken Aquathan Modell 130P, Anschluss MS-R 1/2" von rechts oder von links	76.00

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70700203	Tränkebecken Edelstahl Mod. 1200, Suevia Anschluss MS-R 3/4" von oben und unten	115.00



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU000041	Tränkebecken Mod. 41A, heizbar Suevia Anschluss R 1/2" von unten. Heizleistung 80W, 24V	330.00

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70700043	Tränkebecken Mod. 43A, heizbar Suevia Anschluss R 1/2" von unten. Heizleistung 80W, 24V	351.00

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70701346	Thermoröhre dickwandig Suevia isoliert 600 mm, verwendbar für Mod. 41A & 43A	173.00
GR70701345	Thermoröhre dickwandig Suevia isoliert 800 mm & 300 mm, verwendbar für Mod. 41A & 43A	249.00

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70700463	Tränkebecken Modell 46 beheizbar Suevia Anschluss MS-3/4", von oben und unten, Heizleistung 24 V, 80 W.	229.00


Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70700124	Tränkebecken Mod. 12P-HK mit Heizleitung Anschluss MS-R 3/4" von oben und unten, Heizleistung 30W, 24V	133.00

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70701389	Frostschutz-Thermostat Mod. 389 Suevia bis max. 16A/230V	96.00

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70101380	Transformatoren 230V/24V, 100 W	118.00
GR70101390	Transformatoren 230V/24V, 200W	152.00
GR70101392	Transformatoren 230V/24V, 400W	243.00

Heizgerät mit Umlaufheizung

Damit Tränkebecken und Wasserleitungen nicht einfrieren! Die einzig sichere Lösung!

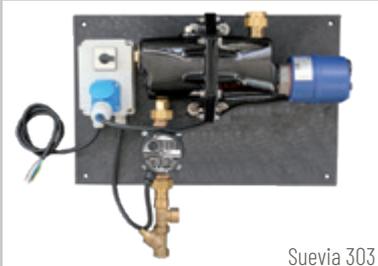


Suevia 303



Suevia 317



ZPS Pro

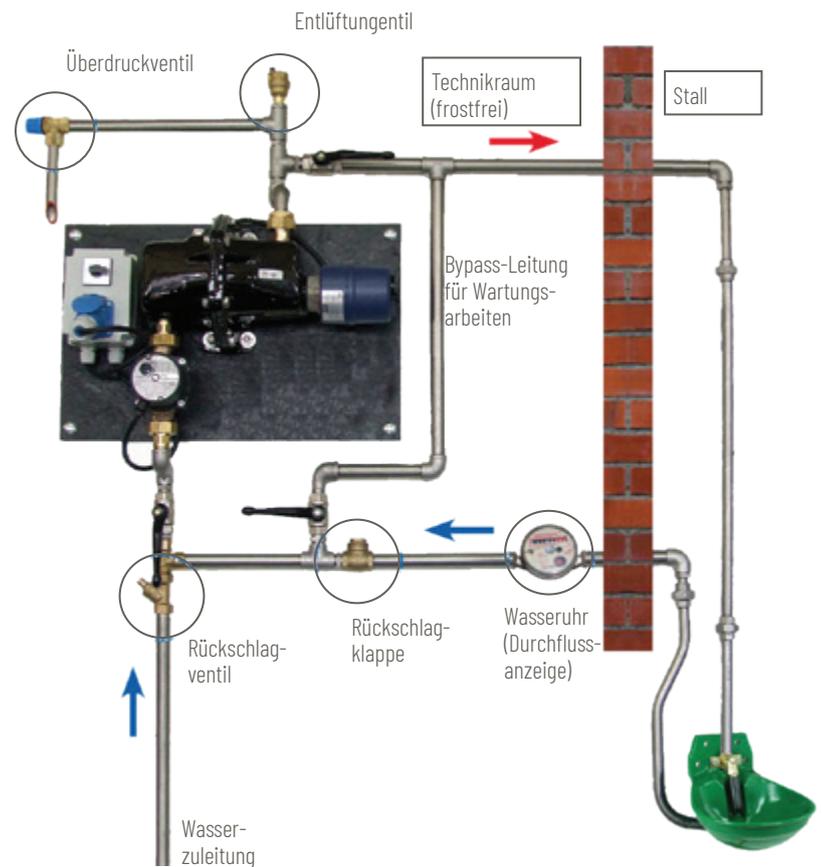

Montage- und Betriebsanleitung beachten!

Alle Geräte müssen mindestens einmal im Jahr gereinigt werden. Vor jedem Winter (Frost) muss die Anlage auf Funktion geprüft werden.

Fehlerstrom-Schutzschalter muss bauseits vorhanden sein.

Das Heizgerät wird in einem frostfreien Raum installiert oder die Wasserzuleitung muss beheizt werden.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR701303	Heizgerät Typ "Suevia 303" mit Umlaufpumpe bis 200 m Wasserleitung. Für kalkfreies Wasser geeignet.	1'346.00
SU010317	Heizgerät Typ "Suevia 317" mit Rücklauf temperatur-Steuerung und Umlaufpumpe bis 200 m Wasserleitung. Energiesparend! Empfehlenswert bei kalkhaltigem Wasser!	1'687.95
SU400869	Heizgerät Modell "ZPS Pro Komfort" mit Wärmetauscherfunktion und Umlaufpumpe, automatischer Temperatursteuerung und Warnhupe. Bis 250 m Wasserleitung. Energiesparend! Empfehlenswert bei kalkhaltigem Wasser	2'936.00
SU010389	Frostschutz-Thermostat zum automatischen Einschalten des Geräts (für Mod. 303)	94.00

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie kalkhaltiges Wasser haben! In diesem Fall sollte das speziell dafür entwickelte Heizgerät „ZPS Pro“ oder Heatflow-Mini verwendet werden. Wasser kann eine aggressive Zusammensetzung haben (viel Kalk oder Chlor). Im Garantiefall senden wir Ihnen Ersatz für die defekten Teile (z.B. Heizstab) oder ein Tauschgerät (6 Monate Garantie auf Heizstäbe und Umwälzpumpen). Die Kosten für den Austausch sowie Schadenersatzansprüche durch eingefrorene Wasserleitungen (bei Funktionsausfall) werden von uns nicht übernommen. Defekte Teile müssen an uns zurückgesendet werden, damit der Hersteller die Ursache ermitteln kann.

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers nach DIN EN 1717 sind von einem örtlichen Fachbetrieb zu installieren.

Wir liefern auch die komplette Wasserleitung für Ihren Pferdestall!

Gerne erstellen wir Ihnen ein Komplettangebot!

Wasserleitung – Einzelteile

N° art.	Beschreibung	CHF
SU400821	Wasserringleitung für Betrieb mit Umlaufheizung, DN 20 (1/2"), mit PE-Rohr und Messing PE-Verschraubungen, mit 2 senkrechten Rohren, inkl. Befestigungsmaterial. Preis pro Box	118.85
SU405900	Wasserleitungsanschluss an Heizgerät mit Druckminderer, Manometer u. Absperrhahn, inkl. Bypassleitung für Wartungsarbeiten. 1	278.30
SU405800	Wasserleitung am Stallende (Giebel), inkl. Verschraubungen (1/2")	103.00
SU45901	Wasseruhr (Anschluss 1/2")	22.30
SU160903	Schutzrohr 2", verzinkt, für senkrechte Leitungen, 120 cm lang	37.10
SU160904	Schutzrohr 2", verzinkt, für senkrechte Leitungen, 130 cm lang	41.70
SU160905	Schutzrohr 2", verzinkt, für senkrechte Leitungen, 200 cm lang	52.90
SU160872	Tragschale DN 50, als Verbissschutz für isolierte Leitungen mit 3 Befestigungsschellen	37.00

N° art.	Beschreibung	Dimensions	CHF
SU100012	2 PE-Verschraubung AG	20 x 1/2"	5.60
SU100121	PE-Verschraubung AG, reduziert	25 x 1/2"	8.30
SU100112	PE-Verschraubung IG	20 x 1/2"	5.60
SU101121	PE-Verschraubung IG, reduziert	25 x 1/2"	7.30
SU403910	PE-Kupplung	20	8.35
SU300020	PE-T-Stück PE	20	12.10
SU300112	PE-T-Stück	20 x 1/2"	9.70
SU403940	PE-Winkelverschraubung AG 90°	20 x 1/2"	6.50
SU400112	2 PE-Winkelverschraubung IG 90°	20 x 1/2"	6.70
SU400220	PE-Winkelverschraubung PE-PE 90°	20	8.50
SU009012	Durchgang-Kugelhahn	1/2"	7.40
SU013212	Auslauf-Kugelhahn	1/2"	7.40
SU101012	PE-Kunststoffrohr für Wasserleitungen (Preis/lfm)	20 1/2"	1.85
SU000238	VA-Rohnippel (Edelstahl)	80 mm 1/2"	5.60
SU000237	VA-Rohnippel (Edelstahl)	120 mm 1/2"	6.50
SU613012	VA-T-Stück IG	1/2"	4.65
SU609012	VA-Winkel	1/2"	3.70
SU950402	Hutschelle, mit 2 Schrauben (für Schutzrohr)	2"	4.65
SU107800	Hutschelle Hilti	DN 20	1.85
SU107801	Hutschelle Hilti	DN 50	1.85
SU00240	Rohrisolierung, 13 mm dick (Preis pro lfm)	DN 20 1/2"	1.85
SU050012	Entlüftungsventil mit 1 T-Stück	1/2"	18.60
SU160860	Schutzabdeckung	1,50 m long	47.35
SU405910	Druckminderer, ohne Manometer	3/4"	51.00
SU405915	Manometer für Druckminderer	3/4"	10.20



LAUFSTALL „Tränken“

SUEVIA Thermo-Tränkewanne 2,30 m

Modell 6523

- Sehr großvolumige, doppelwandige, isolierte Tränke aus Polyethylen zur Bodenbefestigung
- Länge 2,30 m, Kapazität 160 l
- Die gute Isolierung sorgt für Frostsicherheit im Winter, kühles Wasser im Sommer und eine wichtige Stabilität
- Die Tränkewanne hat einen schrägen konisch zulaufenden Boden und eine große Ablauföffnung, dadurch ist die Tränkewanne schnell zu entleeren.
- Serienmäßig ausgerüstet mit einem MAXIFLOW-Schwimmventil. Dieser sorgt für einen hohen Wasserzufluss von bis zu 40 l/min
- Mit Befestigungsmöglichkeit für ein Abflussrohr DN 125.
- Die Thermo-Tränkewanne ist durch die Isolation ohne Zusatzheizung bis zu -10° frostgeschützt. Mit Zusatzheizung bis zu -30° im Ventilbereich




Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GR70730523	523 SUEVIA Thermo-Tränkewanne 2,30 m (Modell 6523)	1'246.00
GR707316069	Zusatzheizung Mod. 6069, 24 V, 180 W für Mod. 6528-6543	102.00
GR70730850	Thermo-Quell Mod. 850 Suevia mit einer Tränkestelle, vollisoliert Anschluss MS-R 1/2"	638.00
GR70730860	Thermo-Quell Mod. 860 Suevia mit ZWEI Tränkestelle, vollisoliert Anschluss MS-R 1/2"	862.00



ZAUN FÜR PADDOCKS mit Rohren 2", verzinkt

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU091830	Rohrpfosten 2", 2,00 m lang, zum Einbetonieren, verzinkt	35.30
SU091510	Rohrpfosten 2", 1,50 m lang, zum Aufdübeln, verz., inkl. 4 Schwerlastanker	69.60
SU917170	Rohr 2" DIN 2440, Stangen 6,00 m lang, ohne Zuschnitt, verzinkt	89.40
SU917171	Rohr 2" DIN 2440, zugeschnitten auf 4,00 m Länge, verzinkt	65.00
SU917172	Rohr 2" DIN 2440, zugeschnitten auf 5,00 m Länge, verzinkt	89.40

i Um Verschnitt zu vermeiden, empfehlen wir für die Paddocks Rastergrößen von 3,00, 4,00 oder 6,00 m.

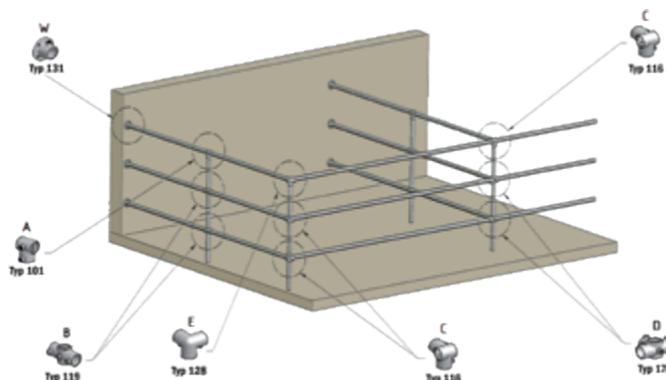

„TOP“ ROHRVERBINDER aus Guss, verzinkt

Art.-Nr	Verbinder, kurz	CHF
	(101) A	
SU903020	2"	12.10

Art.-Nr	Kreuzverbinder mit Abgang	CHF
	(176) D	
SU903028	2"	20.45

Art.-Nr	T-Schelle, lang	CHF
	(104)	
SU903026	2"	21.45

Art.-Nr	Rohrverbinder, außen	CHF
	(149) R	
SU903021	2"	13.00

Art.-Nr	Doppelverbinder	CHF
	(119) B	
SU903027	2"	15.80

Art.-Nr	Eckverbinder 90°	CHF
	(128) E	
SU903024	2"	21.40

Art.-Nr	Winkelverbinder 90°	CHF
	(125)	
SU903022	2"	14.85

Art.-Nr	Kreuzverbinder mit Abgang	CHF
	(161)	
SU903029	2"	12.05

Art.-Nr	Eckverbinder mit Durchgang	CHF
	(116) C	
SU903025	2"	16.70

Art.-Nr	Wandlager mit runder Platte	CHF
	(131) W	
SU903031	2"	13.00

Art.-Nr	Kreuzverbinder 2-teilig	CHF
	(148)	
SU903023	2"	23.20

Art.-Nr	Wandlager in Rohr	CHF
	(125)	
SU091300	2"	11.10

Paddocks mit Teleskopfüren



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU091900	Rohrpfosten DN 101 mm, verzinkt, 2,00 m lang, zum Einbetonieren (NU)	128.30
SU091901	Rohrpfosten DN 101 mm, verzinkt, 2,00 m lang, zum Einbetonieren, mit Torkloben (D1)	154.90
SU919902	Rohrpfosten DN 101 mm, verzinkt, 1,50 m lang, zum Aufdübeln (NU)	163.40
SU919903	Rohrpfosten DN 101 mm, verzinkt, 1,50 m lang, zum Aufdübeln, mit Torkloben (D1)	190.00
SU130199	Bodenbefestigungssatz (4 Schraubanker)	8.30
SU091911	Rohranschluss 2" für Paddockzaun, zum Anschrauben an Pfosten	24.20

TELESKOPTÜREN 3-rohrig

Art.-Nr	Beschreibung		CHF
SU950034	Stecker als Zwischenraumschutz für Teleskopfüren	Stk	30.60
SUFE2102	Befestigungslaschen / Kloben für Wandbefestigung	Set	25.00
SU091930	Verschlossöse zur Anbringung an Rundpfosten DN 101 mm	Stk	19.50
SU091931	Verschlossöse zur Wandbefestigung	Stk	19.50
SU191933	Verschlossöse zum Anbringen an Rohrpfosten 2" mit Selbstbohrschrauben	Stk	16.70
SUEU1600	Teleskoptür 1,00 - 2,00 m, 3-rohrig, mit Federbolzenverschluss	36 kg	337.00
SUEU1601	Teleskoptür 2,00 - 3,00 m, 3-rohrig, mit Federbolzenverschluss	44 kg	362.10
SUEU1602	Teleskoptür 3,00 - 4,00 m, 3-rohrig, mit Federbolzenverschluss	58 kg	442.00
SUEU1603	Teleskoptür 4,00 - 5,00 m, 3-rohrig, mit Federbolzenverschluss	68 kg	472.60
SUEU1604	Teleskoptür 5,00 - 6,00 m, 3-rohrig, mit Federbolzenverschluss	88 kg	559.00
SUEU1620	Teleskopabtrennung 1,00 - 2,00 m, 3-rohrig, an Pfosten DN 102	36 kg	337.00
SUEU1621	Teleskopabtrennung 2,00 - 3,00 m, 3-rohrig, an Pfosten DN 102	44 kg	362.10
SUEU1622	Teleskopabtrennung 3,00 - 4,00 m, 3-rohrig, an Pfosten DN 102	58 kg	442.00
SUEU1623	Teleskopabtrennung 4,00 - 5,00 m, 3-rohrig, an Pfosten DN 102	68 kg	479.00
SUEU1624	Teleskopabtrennung 5,00 - 6,00 m, 3-rohrig, an Pfosten DN 102	88 kg	559.00
SUEU9982	Schubriegel einzeln zum Anschrauben mit 2 Bügelschrauben 1 1/2"	Stk	26.90
SU303451	Stützrad für Teleskopfüren zum Entlasten der Pfosten bei breiten Türen	Stk	47.80
SU091926	6 Rohrhülse 2", verzinkt mit Türkloben	Stk	32.50

Sicherheits-Durchfressgitter

Unsere Sicherheits-Durchfressgitter sind äußerst stabil. Sie bestehen aus zwei Rahmenrohren 2" und senkrechten Rohrelementen 32 cm breit x 1,80 m lang.

Das gängige Maß für die Durchfressöffnung sind 30-35 cm lichte Breite.

Aus Sicherheitsgründen verwenden wir Elemente mit vier senkrechten Rohren zwischen jedem Fressplatz. So können sich die Pferde nicht mit dem Kopf zwischen zwei Fressplätzen verkeilen.

Bei Bedarf kann unter dem Durchfressgitter ein Holzteil angebracht werden, damit das Futter nicht verschmutzt wird.


Die Durchfressgitter können mit Boxentüren zu Vorderfronten kombiniert werden.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!


Art.-Nr	Beschreibung		CHF
SU160770	Sicherheits-Durchfressgitter aus Rahmenrohr 2" und senkrechten Rohrelementen 32 cm breit x 1,80 m lang, zum Anschrauben (Bausatz)	Lfm	350.90
SU091300	Wandhalterung aus 2"-Rohr (Befestigung des 2"-Rohrs an der Wand oder am Pfosten)	Stk	11.15
SU160774	Vorderfront 3,00 m mit Durchfressgitter und Schiebetüre	Stk	1675.75
SU160775	Douglasienholz, 40 cm hoch, unter dem Durchfressgitter	Lfm	26.00
SU160771	Winkel 40 cm hoch, zum Befestigen der Douglasienholzbohle rechts und links unter dem Durchfressgitter	Pa	23.35
SU160360	Pfosten 80 x 80mm L 2,45m zur Befestigung der Trennwand mit der Fassade	Stk	179.10
SUM00180	Senkrecht Rohrelement einzeln 32 cm breit x 1,80 m lang	Stk	169.40
SU160772	2 Zusätzliches Füllrohr 1 1/4" - 1,78 m lang, mit 2 T-Schellen 2" x 1 1/4"	Stk	49.90

Sicherheits-Durchfressgitter


Art.-Nr	Beschreibung		CHF
SU160777	Sicherheits-Durchfressgitter 3,00 m lang (Bausatz), aus Rahmenrohr 2", 4 Wandlagern und 5 senkrechten Rohrelementen 32 cm breit x 180 cm hoch, mit Winkelprofil und Douglasholz 38 mm x 40 cm hoch, ohne Säulen		1102.30
SU160778	Sicherheits-Durchfressgitter 4,00 m lang (Bausatz), aus Rahmenrohr 2", 4 Wandlagern und 6 senkrechten Rohrelementen 32 cm breit x 180 cm hoch, mit Winkelprofil und Douglasholz 38 mm x 40 cm hoch, ohne Säulen		1382.00





Vorderfront mit Sicherheits-Durchfressgitter & Schiebetür
(Preis ab CHF 1'508.40)



Vorderfront mit Sicherheits-Durchfressgitter & Schiebetür Holz/Gitter
(Preis ab CHF 1'508.40)



Vorderfront mit Sicherheits-Durchfressgitter & halbhoher Drehtür
(Preis ab CHF 1'449.00)



FUTTERSTÄNDE für Gruppenhaltung



Für eine problemlose, individuelle Einzelfütterung in der Gruppenhaltung sind Fressstände (Futterstände) unerlässlich. Die Wände sollen geschlossen sein und müssen im oberen Bereich Sehschlitze haben (max. 5 cm), damit die Pferde ihr Umfeld beobachten können. Das Pferd muss zum Fressen bequem und locker (Ausfallschritt) stehen können. Der Fressbereich muss seitlich geschlossen sein, damit kein Futterneid entstehen kann.



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU162060	Futterstand (Fressstand) 2,20 m hoch, mit einer Trennwand 3,00 m lang (kpl. Rahmen), zum Einlegen von Holz waagrecht (6,60 m ² erforderlich), mit 2 Bruststangen abgebogen (für pferdegerechten Ausfallschritt), mit 3 Oberrohren 1½", nach Empfehlung der LAG	642.50
SU162062	Douglasienholz 38 mm stark, 3,00 m lang, zum Einlegen in die Trennwand des Futterstandes, Holz bis 1,30 m Höhe geschlossen, Rest mit Sehschlitzen à 5 cm	372.00

Ersatzteile

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU161210	Hinteres Absperrrohr	61.30
SU161211	Futterstandwand einzeln, ohne Holz	389.00
SU161212	Bruststange einzeln, mit T-Schelle	89.00
GW6004	Kunststoff-Futtertrog Mod. 110, Inhalt ca. 12 l. Elastisches Material und abgerundete Kanten verhindern Verletzungen. B x T x H: ca. 31 cm x 28 cm x 39 cm S	14.90

Puzzlematte Standard

Qualität muss nicht teuer sein. Die bewährte Puzzlematte Standard erfüllt viele Anforderungen, die an Bodenmatten gestellt werden und ist deshalb das am meisten eingesetzte Produkt. Die Puzzle passen genau aufeinander. Die Montage ist dadurch sehr einfach.

Einsatz	Einzelboxen, Gruppenhaltung und StallgangBox
Material	Neugummi
Mattendicke	17mm / 12mm
Beachten	Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen. Die Befestigung der Matte mittels Schrauben ist nicht nötig

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
GR45601016	Gummimatte Standard 17mm 100 x 100cm 4-Seiten verpuzzelt	20.0	Stk	44.40

Für leichte Anforderungen


GR45601012	Gummimatte Standard 12mm 100 x 100cm 4-Seiten verpuzzelt	15.0	Stk	36.00
------------	---	------	-----	-------

Puzzlematte Diamant

Die robuste Gummimatte Diamant ist mit ihrer Höhe von 20mm auch starken physischen Belastungen gewachsen. Dank des Rautenmusters mit zusätzlichem Profil bietet sie exzellente Trittsicherheit.

Einsatz	Boxen und Stallgang wenn zusätzliche Trittsicherheit gewünscht ist
Material	Neugummi
Mattendicke	20mm
Beachten	Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen. Die Befestigung der Matte mittels Schrauben ist nicht nötig.



Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
GR45412100	Paddockmatte Diamant 100 x 100 / 2.0cm 4-Seiten verpuzzelt ohne Befestigung	20.0	Stk	63.00

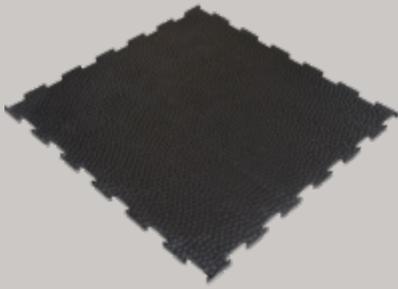

17mm / 12mm



Oberfläche Unterfläche

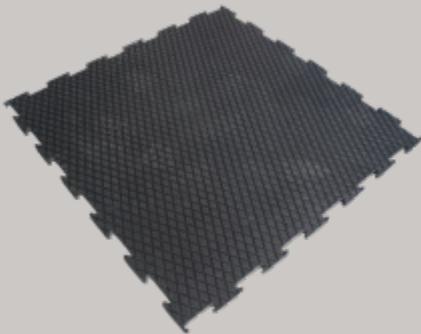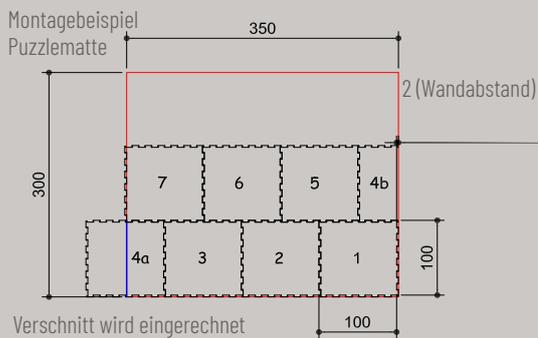

20 mm




Oberfläche Unterfläche



Thermo 10






Oberefläche Unterefläche Befestigung

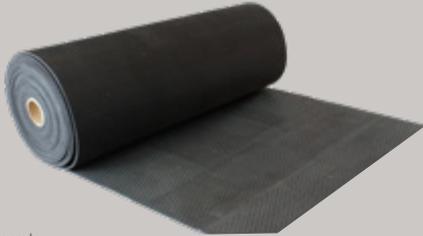

Diamant



Oberefläche Unterefläche Befestigung

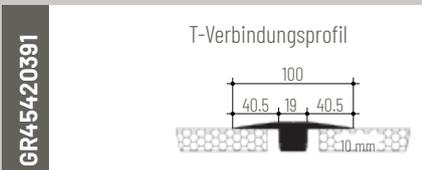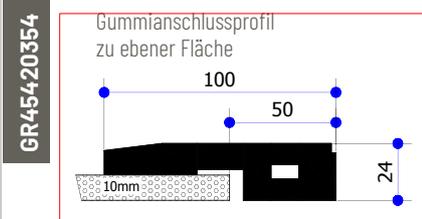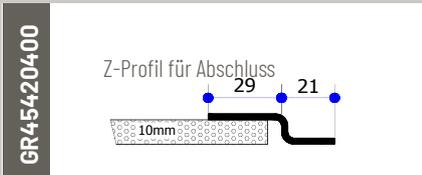

ROLLENMATTE THERMO 10

Die Rollenmatte Thermo 10 eignet sich ideal für den Stallgang und für verschiedene Flächen. Mit verschiedenen Breiten auf praktisch jedes Mass zuschneidbar.

Einsatz	Stallgang
Material	Neugummi
Mattendicke	10 mm
Beachten	Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
---------	--------------	----	-------	-----

Rollenmatte Thermo 10

GR45462010	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 100cm	12.0	Lfm	63.00
GR45462012	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 120cm	14.4	Lfm	75.00
GR45462015	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 150cm	18.0	Lfm	94.00
GR45462020	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 200cm	24.0	Lfm	125.00
GR45462025	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 250cm	30.0	Lfm	166.00
GR45462030	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 300cm	36.0	Lfm	189.00
GR45462035	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 350cm	42.0	Lfm	247.00
GR45462040	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 400cm	48.0	Lfm	282.00
GR45462045	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 450cm	54.0	Lfm	318.00

Rollenmatte Diamant

GR40465212	Rollenmatte Diamant 14mm 120cm	25.0	Lfm	82.00
GR40465215	Rollenmatte Diamant 14mm 150cm	31.5	Lfm	102.00
GR40465220	Rollenmatte Diamant 14mm 200cm	42.0	Lfm	136.00

Schnittkosten

GR00440000	Schnittkosten Zwischenlängen	Stk	22.00
GR00450000	Schnittkosten in Längsrichtung	Lfm	14.00

Zubehör Montage

GR45420400	Z-Profil CNS 2mm als Abschlussleiste für 10mm Gummimatten, vorgebohrt 8mm, inkl. Befestigung. 3 Stk/m ¹ L = 298 cm	1.3	Stk	69.00
GR45420354	Gummiabschlussprofil für Matten 10mm, inkl. Befestigung, 3 Stk/m ¹ L = 600 cm	8.1	Stk	85.00
GR45420351	Gummiwinkelprofil für Rollenmatte 10mm, inkl. Befestigung. L = 600 cm	9.0	Stk	109.00
GR45420391	T-Verbindungsprofil für Rollenmatten 10mm, inkl. Befestigung. L = 600 cm	7.8	Stk	141.00

ROLLENMATTE THERMO 10 FÜR WANDSCHUTZEN

Die Wandschutzmatten dämpfen Schläge und schützen Wände gegen leichte Belastungen. Sie sind einfach und leicht zu montieren.

Einsatz Wände in Pferdeboxen, Stallgang und Transporter

Material Neugummi

Mattendicke 10mm

Beachten Abschlüsse müssen ohne Vorstehen der Matten montiert werden, damit Pferde die Matten nicht mit den Zähnen erreichen. Befestigungsmaterial für saubere Abschlüsse siehe unten

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
Rollenmatte Thermo 10				
GR45462010	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 100cm	12.0	Lfm	63.00
GR45462012	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 120cm	14.4	Lfm	75.00
GR45462015	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 150cm	18.0	Lfm	94.00
GR45462020	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 200cm	24.0	Lfm	125.00
GR45462025	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 250cm	30.0	Lfm	166.00
GR45462030	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 300cm	36.0	Lfm	189.00
GR45462035	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 350cm	42.0	Lfm	247.00
GR45462040	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 400cm	48.0	Lfm	282.00

Schnittkosten

GR00440000	Schnittkosten Zwischenlängen	Stk	22.00
GR00450000	Schnittkosten in Längsrichtung	Lfm	14.00

Optionen

GR45420346	Winkelprofil CNS als Abschlussleiste, inkl. Befestigung, L = 298 cm	1.3	Stk	62.00
------------	---	-----	-----	-------

Kratzmatte DAIRY SCRATCHY®


Natürliches Kratzen im Stall und auf dem Auslauf fördert das Wohlbefinden Ihres Pferdes.

Die gewebeverstärkte Neugummi-Kratzmatte DAIRY SCRATCHY® von Bioret Agri kann als Wand- und Kantenschutz eingesetzt werden. Sie fördert das natürliche Kratzen, welches wiederum die Durchblutung und Fellpflege unterstützt. Zugleich verhindert sie als Kantenschutz Stossverletzungen


Merkmale des vertikalen DAIRY SCRATCHY®

Oberer Abschnitt 100 cm mit 32 mm dicken Noppen
 Unterer Abschnitt 50 cm glatte Oberfläche

Beschreibung	CHF
Dairy Scratchy, Kratzmatte 32 mm	126.00



Oberefläche Unterefläche

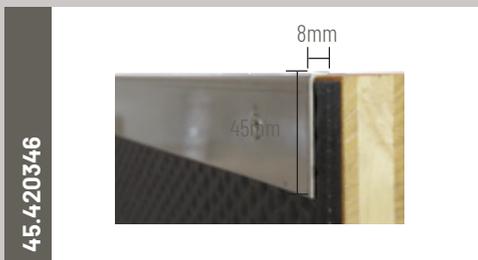


ROLLENMATTE THERMO GRANDE

Die Thermo Grande eignet sich hervorragend für den Waschplatz und wird auf Mass konfektioniert. Als optimalen und saubereren Wandabschluss empfehlen wir die speziellen Gummiwinkel. Damit gelangt kein grober Schmutz unter die Matten.

Einsatz	Pferdeboxen, Gruppenhaltung, Waschplatz
Material	Neugummi
Mattendicke	15 mm
Beachten	Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen. Mit richtiger und genügender Einstreu wird ein undichter Boxenbelag erzeugt



15mm





Oberefläche Unterefläche




GR45420410

Z-Profil für Abschluss

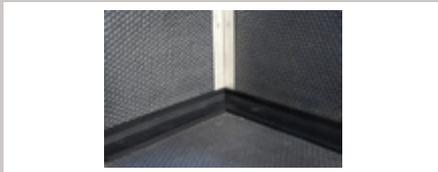


GR45420350

Gummiabschlussprofil für Wandanschluss




GR45420381

T-Verbindungsprofil



GR45420357

Gummiabschlussprofil



Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
GR45460020	Rollenmatte Thermo 15mm 200cm	42.0	Lfm	145.00
GR45460025	Rollenmatte Thermo 15mm 250cm	52.5	Lfm	190.00
GR45460030	Rollenmatte Thermo 15mm 300cm	63.0	Lfm	228.00
GR45460035	Rollenmatte Thermo 15mm 350cm	74.0	Lfm	292.00
GR45460040	Rollenmatte Thermo 15mm 400cm	84.0	Lfm	334.00
GR45460045	Rollenmatte Thermo 15mm 450cm	94.5	Lfm	375.00

Schnittkosten

GR00440000	Schnittkosten Zwischenlängen	Stk	22.00
GR00450000	Schnittkosten in Längsrichtung	Lfm	14.00


Optionen

GR45420330	Kautschuk-Dichtband 150x1.2mm Rolle à 5m	0.3	Lfm	4.60
GR45420205	Fugenmaterial Soudaflex 40FC, 310ml Kartusche	0.3	Stk	15.00
GR45420410	Z-Profil CNS 2mm als Abschlussleiste für 15mm Gummimatten, vorgebohrt 8mm, inkl. Befestigung	1.3	Stk	89.00
GR45420350	Gummi-Winkelprofil für Rollenmatte 15mm, inkl Befestigung L = 600 cm	10.2	Stk.	126.00
GR45420381	T-Verbindungsprofil für Rollenmatten 15mm, inkl. Befestigungen L = 600 cm	4.0	Stk	140.00
GR45420357	Gummiabschlussprofil für Matten 15 mm, inkl Befestigungen L = 600 cm	8,1	Stk	157.00

„Meine Pferde sind mir wichtig.
Die Thermo Grand ist deshalb für mich
die richtige Lösung“

Martin Fuchs
Springreiter



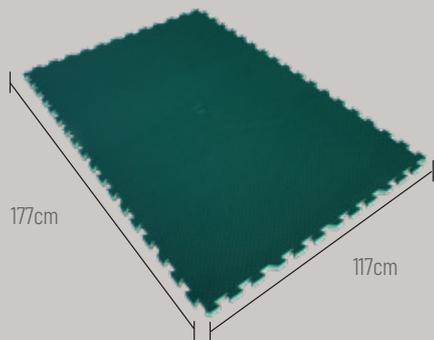


Equimat
28 mm



Oberefläche Unterefläche

45.420420

Z-Profil für Abschluss



Fredy Knie Junior benutzt auch die Equimat

Equimat

Die gelenkschonende Equimat wird aus einer hochwertigen Mischung von EVA und Gummi hergestellt. Sie ist hautfreundlich und gleichzeitig stabil und dauerhaft. Das Riffelprofil auf der Oberseite gibt den Tieren optimalen Halt. Die Equimat hat ein sehr geringes Gewicht und kann deshalb leicht verlegt werden. Die Puzzerverbindungen erleichtern die Montage und sorgen dafür, dass die Matten nicht verrutschen können

Einsatz	Pferdeboxen und Gruppenhaltung, wenn überdacht.
Material	Mischung aus EVA und Gummi
Mattendicke	28 mm


Beachten Tierschutzbestimmungen und genügend Einstreu. Matten vor direkter Sonneneinstrahlung (UV) schützen. Bei Wachstum kann diese problemlos geschnitten werden

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
GR45560110	EQUIMAT 119x178/2.8cm 4-seitig verpuzzelt, Nutzfläche: 2.07m ²	21	Stk	179.00


Optionen

GR420420	Winkelprofil CNS als Abschlussleiste, inkl. Befestigung, L = 298 cm	1.3	Stk	63.00
----------	---	-----	-----	-------

Montagebeispiel
Equimat

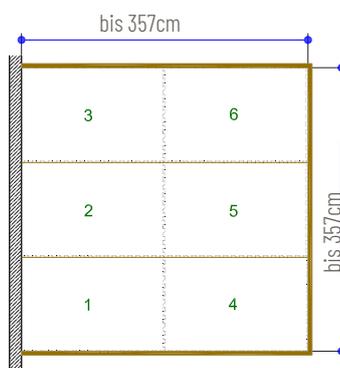

Anzahl: 6 Matten

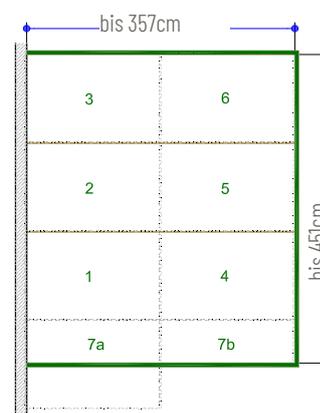

Anzahl: 7 Matten

Kuschelmatte

Liegeflächen für Pferde werden mit Stroh, Holzspänen oder Sägemehl eingestreut. Mit der Zeit schieben die Pferde die Einstreu zur Seite und liegen auf dem blanken, kalten Betonboden. Die Einstreu speichert den Urin und die Liegefläche wird unangenehm feucht. Die Matte mit dem dicken Schaumstoffkern bietet ihrem Pferd den bestmöglichen Komfort in der Box, senkt Kosten beim Einstreumaterial und verringert die Zeit zum Ausmisten deutlich. Für Pferde in Gruppenhaltung können auch mehrere Kuschelmatten nebeneinander eingesetzt werden.

Einsatz Einstreusparende Komfort-Liegematte für Pferdeboxen und Gruppenhaltung. Geeignete Einstreu: Späne oder Ähnliches

Material Vollgummi / Schaumstoff

Mattendicke ca 45 mm / 50 mm

Beachten Die Tierschutzbestimmungen und genügend Einstreu sind zu beachten

Besonderes Die Kuschelmatte hat sich seit vielen Jahren für besten Liegekomfort bewährt. Die Pferde können ihre Gelenke schonen und erhalten eine gute Erholungsmöglichkeit. Insbesondere für Hochleistungssportpferde geeignet.

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
Typ Standard 180x240cm				
GR454811825	Kuschelmatte „small“ 180 x 240cm	91	Stk	930.00
Typ Grande 220x290cm				
GR45482429	Kuschelmatte „grande“ 220 x 290cm	170	Stk	1'255.00

AGROSOFT-SYSTEM

Das komfortable, einstreusparende Agrosoft-System kann vollflächig verlegt werden und eignet sich hervorragend für Pferde in Gruppenhaltung. Der 28mm dicke Schaumstoffkern unterhalb des Deckbelags sorgt für optimalen Komfort und ermöglicht dem Pferd so ideale Erholungsphasen. Die Hammerschlagoberfläche bietet zudem exzellente Trittfestigkeit.


Einsatz Einstreusparendes Komfort-Liegesystem für Pferdeboxen und Gruppenhaltung. Geeignete Einstreu: Späne oder Ähnliches

Material Vollgummi / Schaumstoff

Mattendicke 38 mm

Beachten Die Tierschutzbestimmungen und genügend Einstreu sind zu beachten

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
GR49450010	Agrosoft passgenau, weiches, fugenloses und undichtes Kuschelmattensystem inkl. Arbeit. Wird vor Ort an gewünschte Fläche angepasst	18	m ²	220.00

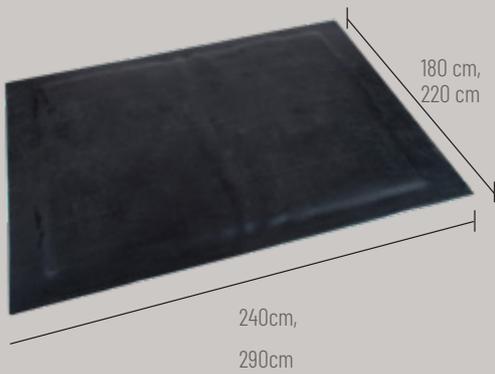

Das Agrosoft-System als Lösung auf der ganzen Fläche.



Kuschelmatte

Gummianschlussprofil für Anschluss zu ebener Fläche



Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST

Norament

Norament 992 Grano verbindet Langlebigkeit und Elastizität mit einer modernen, zeitlosen Optik. Die einzigartigen Platten sind nicht nur extrem verschleissfest, sondern durch ihre sehr dichte, fugenlose Oberfläche auch absolut flüssigkeitsundurchlässig. Norament entspricht der R9-Rutschsicherheitsklasse und überzeugt mit einer Trittschalldämmung von 15 dB und exzellenten Brandschutzeigenschaften. Norament ist in verschiedenen Farben erhältlich.


Einsatz Waschplatz, Stallgang und Tierkliniken

Material Gummi

Mattendicke 9 mm

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
GR49450050	Nora Kautschukbodenbelag für Objekte mit extremen Anforderungen, vielfältiges Design und absolute Spitzenklasse	17	m2	310.00

Systemaufbau Norament

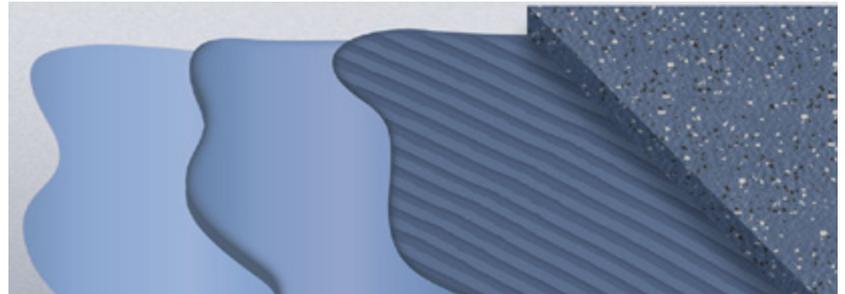


Grundierung


Spachtelmasse

Klebstoff


Norament

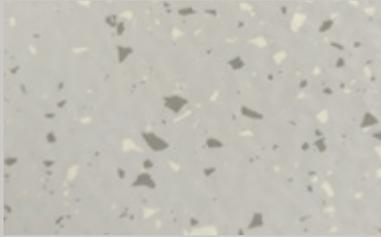

Norament 992 Grano 5302

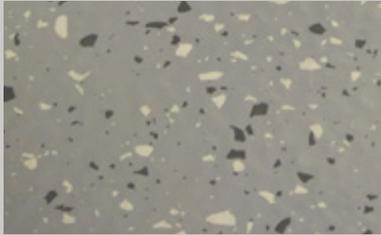


Norament 992 Grano 5303

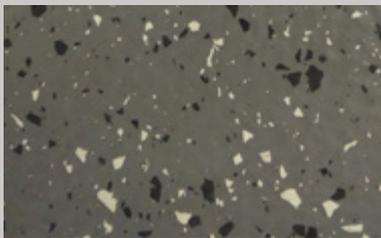


Norament 992 Grano 5304



Norament 992 Grano 5308

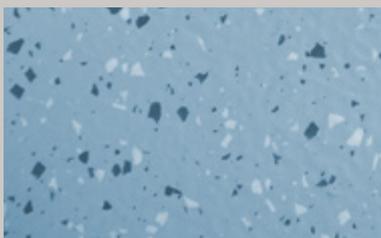

Norament 992 Grano 5317

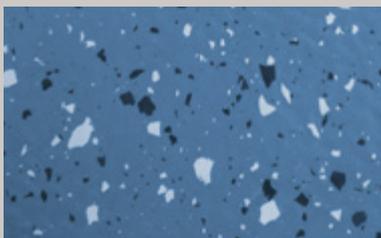

Norament 992 Grano 5319

SPEZIALBÖDEN FÜR TIERKLINIKEN

Durch das Verlegen von Norament 992 Grano lassen sich Böden realisieren, die ein Maximum an Hygiene bieten und damit besonders für Tierkliniken eine interessante Wahl darstellen

Die vollflächige Bodenlösung für den medizinischen Einsatz

Norament 992 Grano genügt höchsten Ansprüchen und eignet sich für Flächen mit beliebigen Massen. Es besteht aus Platten, welche nahtlos verbunden und auf den Boden geklebt werden. Die fugenlosen Böden sind in verschiedenen Stärken verfügbar und lassen sich der Belastung entsprechend verlegen.

Für höchste Ansprüche an Hygiene und Sauberkeit

Bodenfugen stellen ein Problem dar in Umgebungen, in denen eine hohe Hygiene gefordert ist. Schmutz setzt sich in den Spalten an und bietet damit einen Nährboden für Bakterien und Keime. Besonders in Tierkliniken ist eine höchstmögliche Hygiene notwendig, um das Wohl des Tieres sicherzustellen und das Risiko von Infektionen zu minimieren.

Da Norament 992 Grano vollflächig und damit fugenlos verlegt werden kann, kann ein hohes Mass an Sauberkeit sichergestellt werden. Dass sich Schmutz in Spalten ansammeln kann, wird von vornherein ausgeschlossen und erhöht damit die Hygiene.

Die Platten sind sehr dicht gepresst, wodurch sich Schmutz nur schwer auf der Surface festsetzen kann. Dadurch gestaltet sich die Reinigung als sehr einfach.

Die einzigartigen Platten sind zudem nicht nur extrem verschleissfest, sondern durch ihre sehr dichte Surface auch absolut flüssigkeitsundurchlässig. Norament 992 Grano entspricht der R9-Rutschsicherheitsklasse und überzeugt mit einer Trittschalldämmung von 15 dB und exzellenten Brandschutzleistungen.

Individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse

Norament 992 Grano ist in verschiedenen Farben verfügbar und bietet damit auch im ästhetischen Bereich diverse Möglichkeiten. Kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch. Gerne besprechen wir mit Ihnen die aktuelle Situation und erstellen für Sie eine unverbindliche Offerte.



5302



5303



5304



5308




5317



5319



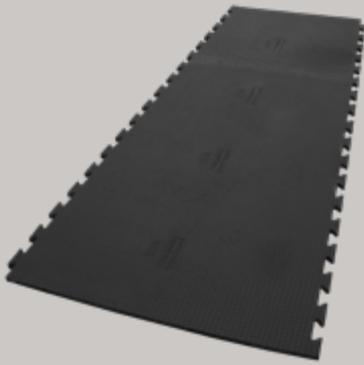

24 mm


Oberefläche Unterefläche

BODENBELAG FÜHRANLAGE

Der Softgrip-Führanlagenbelag wird komplett aus Neugummi gefertigt und überzeugt mit seinem griffigen Hammerschlagprofil, welches die Rutschgefahr für Pferde deutlich reduziert. Die 24mm dicken Matten bieten dem Pferd einen stabilen und isolierenden Untergrund, der gesundes Laufen und die notwendige Freiheit für Drehbewegungen der Gelenke zulässt. Der Belmondo besitzt die gleichen Eigenschaften und ist zusätzlich elektrisch leitfähig

Einsatz	Führanlagen
Material	Neugummi
Mattendicke	24mm
Besonders	rutschfest, isolierend
Montage	Bitte fordern Sie unsere Montageanleitung an

Art.Nr	Beschreibung	Kg	CHF	CHF
GR45451010	Softgrip- Führanlagebelag auf Mass 24mm	23	m ²	94.00

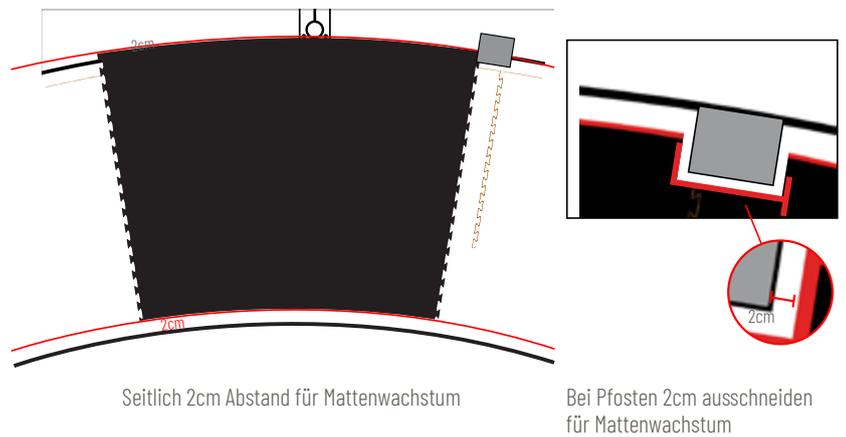

TRENNGITTER

Einsatz	Führanlagen
Material	Neugummi
Mattendicke	6 mm

Art.Nr	Beschreibung	Kg	CHF	CHF
GR49200180	Gummitrenngitter leitfähig, 180x200/0.6cm	32	Stk	554.00



TRANSPORTERBÖDEN UND -RAMPEN

Die Rollenmatten Thermo 10, Dunloamat und Ramp eignet sich ideal für Transporter und Pferdeanhänger. Mit verschiedenen Breiten auf praktisch jedes Mass zuschneidbar.

Einsatz Transporter, Pferdeanhänger

Material Vollgummi und Gewebeanlage

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
---------	--------------	----	-------	-----

Dunloamat

GR40461120	Rollenmatte Dunloamat 10mm 120 cm	12.0	Lfm	149.00
GR40461150	Rollenmatte Dunloamat 10mm 150 cm	15.0	Lfm	185.00
GR40461200	Rollenmatte Dunloamat 10mm 200 cm	20.0	Lfm	377.00

Rollenmatte Thermo 10

GR40462010	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 100cm	12.0	Lfm	63.00
GR40462012	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 120cm	14.4	Lfm	75.00
GR40462015	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 150cm	18.0	Lfm	94.00
GR40462020	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 200cm	24.0	Lfm	125.00
GR40462025	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 250cm	30.0	Lfm	166.00
GR4462030	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 300cm	36.0	Lfm	189.00
GR40462035	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 350cm	42.0	Lfm	247.00
GR40462040	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 400cm	48.0	Lfm	282.00

Rampengummi RAMP

GR45240210	Rollenmatte RAMP mit Gleitschutzstegen 240cm	32.0	Lfm	148.00
------------	--	------	-----	--------


Vollflächiges Verkleben durch unser Fachpersonal

GR40420310	Primer 0.75kg PR 200 grau zu Vulkanisationsmass 2 Komp SC400	0.8	Stk	237.00
GR40420320	Vulkanisationsmasse 2 Komp. 0.7kg SC4000 & 1x Härter E-40	0.7	Stk	150.00
GR40420325	Vulkanisationsmasse 2 Komp. 4.5kg SC4000 & 7x Härter E-40	4.5	Stk	460.00
GR40420205	Fugenmaterial Soudaflex 40FC, 310ml Kartusche	0.3	Stk	15.00

Bringen Sie den gewaschenen und trockenen Anhänger zu uns. Wir benötigen 2 Werktage für die Anbringung. Bitte melden Sie sich 1-2 Wochen vor der Ausführung an. Kosten: Auf Anfrage




Dunloamat
10mm




Oberefläche Unterefläche




Thermo 10
10mm




Oberefläche Unterefläche

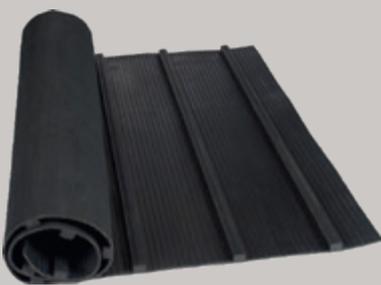

Rampe

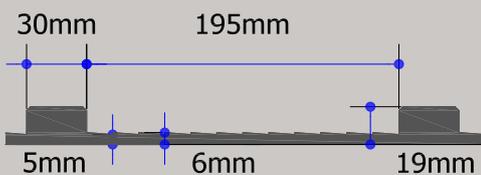

45.451812

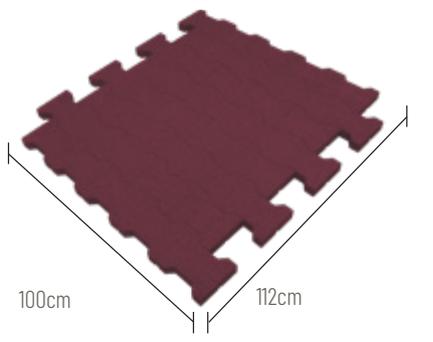


45.451850




45.451800



45.451810



45.451200



45.450100

Elastic Platten

Die wasserdurchlässige Platte ist frostbeständig und verrutschungsfest und damit ideal für den Aussen-einsatz geeignet. Das Gummigranulat-Fasergemisch macht sie rutschfest und geräuscharm.

Einsatz	Paddock, Führanlage, Waschbox, Waschplatz (aussen), Laufwege.
Material	PU-gebundenes Gummigranulat-Fasergemisch
Beachten	Bei Wärmeeinwirkung lässt sich ein Schwund der Platten auf Länge und Breite feststellen. (Kann mit Auffüllen von Sand ausgeglichen werden.) Farbveränderungen sind möglich. Bei stellenweiser hoher Belastung ist ein Ausgranulieren der Platten möglich. Alle Platten werden im Verbund verlegt.

Art.-Nr	Beschreibung	Kg	Einh.	CHF
GR45451812	Komfort Verbundsteinplatten 100x112/4.3cm	42	Stk	90.00
GR45451800	Komfort Regupol®-Elastic BEHATONForm 20x16/4.3cm	40	m ²	83.00
GR45451810		7	Stk	44.00

Montage:

Lose auf Beton oder Asphalt. Kann auch wie ortsübliche Betonverbundpflaster auf frostfestem Unterbau mit Feinplanum aus Splitt gesetzt werden. Kombinierbar mit Betonverbundpflaster (Randbegrenzung und Gefälle notwendig).

Art.-Nr	Beschreibung	Kg	Einh.	CHF
GR45451200	Komfort Regupol®-Elastic Matte 200 x 100 x 4.3 cm	70.0	Stk	238.00
GR45450100	Komfort Regupol®-Elastic Matte 100x50/4.3cm mit Scheinfuge bei 50cm inkl. Stecksystem	19.20	Stk	66.00

Montage:

Lose auf verdichtetem, durchlässigem Schotterunterbau (Randbegrenzung notwendig) oder lose auf Beton/Asphalt (Randbegrenzung und Gefälle notwendig).

Garantie:


Der Umfang der Garantie beschränkt sich maximal auf den Neuwert der Ware. Entsorgung, Demontage und Installation sind ausgeschlossen. Mit dem Kauf werden die Garantiebedingungen akzeptiert



Zuschneiden idealerweise mit elektr. Fuchsschwanz

Oberefläche


Unterefläche

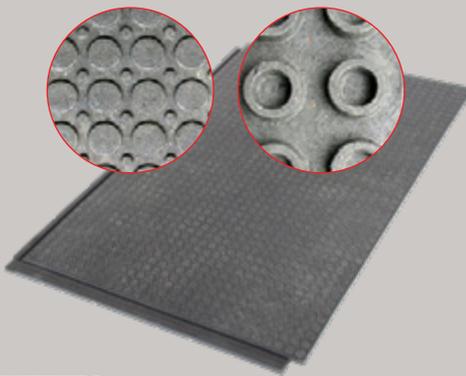

Stecksystem

Oberefläche

Unterefläche

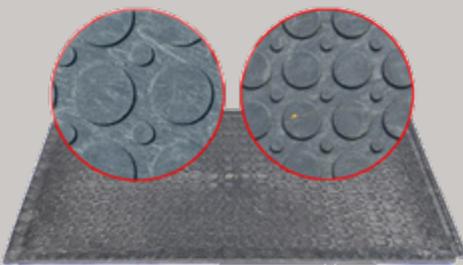

Stecksystem



Zuschneiden mit
Stichsäge möglich

MULTI-PLATTE

Die Multi-Platte ist multifunktional im Innenbereich einsetzbar. Das spezielle Verbindungssystem hält die einzelnen Platten zusammen. Die Multi-Platten können so schnell und einfach zu einer grossen Fläche verlegt werden. Sie eignen sich auch zum Zuschneiden. Die Noppen auf der Unterfläche verhindern das Verrutschen und Isolieren ideal.

Einsatz	Box
Material	Kabel-Isolier- und Mantelstoff, recycelt
Plattengrösse	75 x 115cm (ohne Falz), 80 x 120cm (mit Falz)
Dicke	22 mm
Beachten	In Pferdeboxen muss genügend Einstreu verwendet werden.


Art.-Nr	Beschreibung	Kg	Einh.	CHF
GR36447000	Multi-Platte 75x115/2,2cm (ohne Falz) Nutzfläche 0.86m ²	20	Stk	26.00

Interieur Platte

Die Interieur-Platte besitzt grundsätzlich dieselben Eigenschaften wie die Multiplatte, aber die Unterseite besteht aus gefüllten Noppen. Damit wird der Untergrund geschont und trotzdem ein Verrutschen verhindert. Sie ist multifunktional im Innenbereich einsetzbar. Das spezielle Verbindungssystem hält die einzelnen Platten zusammen.

Einsatz	Box
Material	Kabel-Isolier- und Mantelstoff, recycelt
Plattengrösse	75 x 115cm (ohne Falz), 80 x 120cm (mit Falz)
Dicke	22 mm
Beachten	In Pferdeboxen muss genügend Einstreu verwendet werden

Art.-Nr	Beschreibung	Kg	Einh.	CHF
GR37451490	Interieurplatte 75x115/2,2cm (ohne Falz) Nutzfläche 0.86m ²	24.0	Stk	32.00

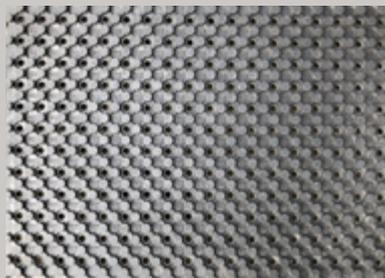

40mm

Agrar-Lochmatte

Die Agrar-Lochmatte eignet sich besonders gut für Bereiche, die eine besonders rutschfeste und leicht zu reinigende Bodenoberfläche benötigen. Durch die Perforierung kann Wasser schnell abfließen.


Einsatz Auslaufflächen, Paddock, Reitplätze, Gruppenställe

Material Kunststoff


Besonderes Perforiert, Rutschhemmend

Beachten Verlegung Stoss an Stoss

Art.-Nr	Beschreibung	Kg	Einh.	CHF
GR36451558	HIT-Lochmatten Typ 84x118/4cm	22.0	Stk	18.00

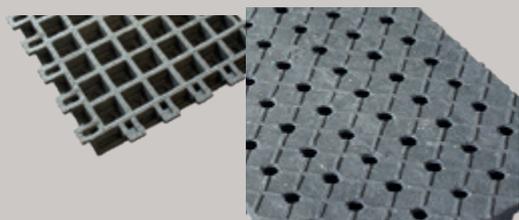

Universalplatte 55mm
Beidseitig einsetzbar



74 x 50cm:
Parallel verlegbar

Universalplatte

Die Universalplatte ist besonders robust und stabil und eignet sich hervorragend für Paddocks, Laufhöfe und Futterplätze. Die Platte ist profiliert und bietet dem Pferd eine verbesserte Trittsicherheit. Dank der Perforierung können Flüssigkeiten schnell und effizient abfließen. Die Verbindungen an der Seite der Platte ermöglichen ein einfaches und schnelles Verlegen und sorgen dafür, dass die Matte sich im Nachhinein auch bei Belastung nicht verschiebt.

Einsatz Ausläufe, Reitplätze, Paddock

Material Kunststoff, PVC

Besonderes Befahrbar durch hochbelastbare Konstruktion. Wasserdurchlässig durch Drainagelöcher. Rutschfest durch profilierte Oberfläche. Einfaches Verlegen durch Steckverbindungen.

Mattendicke 55 mm

Lochdruck-Messer 24 mm

Beachten Je nach Verwendungszweck kann Ober- und Unterfläche gewendet werden. Eine Übersandung wird empfohlen.

Art.-Nr	Beschreibung	Kg	Einh.	CHF
GR36451700	Universal Kunststoffplatte gelocht 74x54/5.5cm Nutzfläche: 0.4m	15.0	Stk	23.30



EQ04 Stabilisierungsfliese - großes Format

Die Stabilisierungsfliese EQ04 ist ideal, um große Flächen einfach und schnell abzudecken. Diese für Pferde entwickelte Schlammschutzfliese ist beidseitig verwendbar und hat auf der einen Seite eine Oberfläche mit Abflusslöchern für die Drainage und auf der anderen Seite eine Spaltenbodenseite, die mit Sand oder kleinem Kies gefüllt werden kann. Die Fliese deckt zahlreiche Verwendungszwecke ab, wie z. B. die Stabilisierung schlammiger Bereiche oder die Schaffung eines Bodens für einen Paddock.

Sie ist so konzipiert, dass sie Trittschäden und dem Befahren mit schweren Fahrzeugen standhält.

Kann allein verwendet werden, sie muss nicht mit zusätzlichem Splitt oder Sand aufgefüllt werden.

Die Platte lässt sich in alle Richtungen verlegen, um zu verhindern, dass sich die Platten gegenseitig anheben.

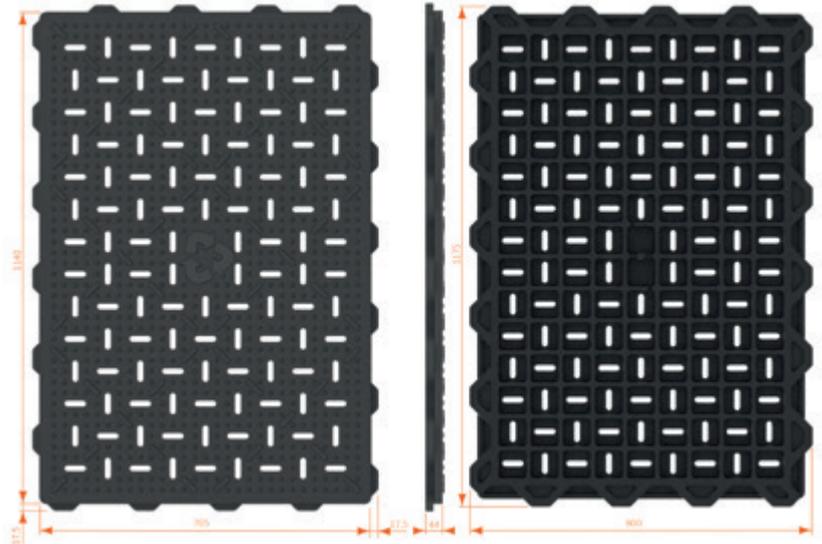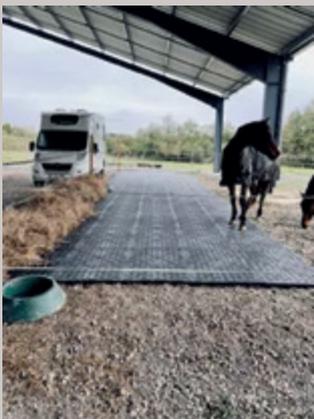

Degressive Preise nach Menge – Grossformatplatten EQ04

Menge	Einzelpreis pro Platte o. Mwst gemäss Menge
1 Palette (32 Platten EQ04, ca 28 m ²)	28.00
2 - 3 palettes	25.20
4 - 5 Paletten	24.65
Ab 6 Paletten	23.80

Spezielle Konditionen


1 Palette von 32 Platten EQ04 – ca 800 kg

1 Platte EQ04 von 0,87 m²


Verkaufspreis ab Lager

Transporttarif: bitte anfragen (Ihre Adresse muss mit dem LKW erreichbar sein).

Hebemittel vom Kunden bereitgestellt

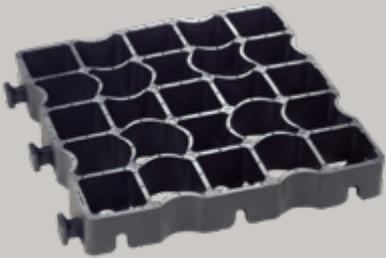

Ecoraster
50mm / 40mm

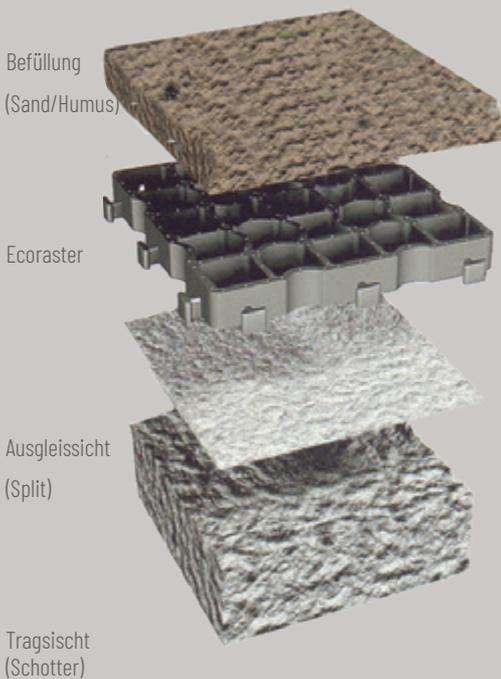

Befüllung
(Sand/Humus)

Ecoraster

Ausgleichsschicht
(Split)

Tragschicht
(Schotter)

Ecoraster sind schnell gesetzt und verbunden



Ecoraster

Der Ecoraster sorgt für einen ebenen, extrem belastbaren Untergrund. Das System trennt Tretschicht und Unterbau voneinander, wodurch der Boden wasserdurchlässig bleibt und es nie mehr zu Matsch kommt. Zudem bleibt der Boden durch die extreme Stabilität befahrbar. Ecoraster ist der ideale Untergrund für Springreiten, Dressur, Auslauf und Paddock.

Einsatz	Weidezuläufe, Strassenbefestigungen, Reitplätze und Reithallen, Verladeplätze, Offenställe, Führanlagen, Ausläufe aller Art
Rastergrösse	33 x 33cm, wird jedoch bereits vorgesteckt auf 100 x 133cm angeliefert 33x33cm
Material	PE
Gewicht	8 / 11kg m ²

ECORASTER® E50, Masse 33 x 33 / 5.0cm

Starke Ausführung: für alle Anwendungsbereiche

1 Palette = 57.33m² / Lkw = 1261.33m²

Art.Nr	Bis 114.42m ² / m ²	Ab 114.4m ² / m ²	Ab 458.0 m ² / m ²
GR36451300	24.90	24.10	23.80

ECORASTER® E40, Masse 33 x 33 / 4.0cm Leichte Ausführung:

nicht befahrbar, leichte Beanspruchung, muss 5 - 10cm übersandet werden

1 Palette = 74.67m² / Lkw = 1642.83m²

Art.Nr	Bis 146.3 m ² / m ²	Ab 146.4 m ² / m ²	Ab 512 m ² / m ²
GR36451400	20.10	19.00	18.70

Montageanleitung für Reitplätze / Longierzirkel / Paddocks / Führanlagen


1. Bestehende Grasnarben entfernen und Planum mit ca. 1 % Gefälle herstellen
2. Schottertragschicht aufbringen und plan verfestigen (einrütteln, walzen)
3. Ca. 2cm Ausgleichsschicht aus Split und Oberboden aufbringen und plan abziehen
4. ECORASTER® beginnend an einer Ecke verlegen, die Verbundzapfen müssen in Verlegerichtung zeigen
5. ECORASTER® einrütteln/walzen
6. Füllen der ECORASTER® mit Sand (evtl. mit Zusatzstoffen)

Montageanleitung für Parkplätze / Zufahrten / Stellplätze

1. Schottertragschicht aufbringen und plan verfestigen (einrütteln, walzen)
2. Splitterausgleichsschicht aufbringen und plan (grob) abziehen
3. Einbringen der Verfüllung ca. 1 - 2 cm überfüllen. Bei Bedarf ansäen und einschlämmen

Pferdestall-Fenster



Art.-Nr	Beschreibung		CHF
SU000116	Pferdestall-Drehfenster, Rahmen aus RP-Profil, verzinkt, 100 cm breit x 100 cm hoch, mit schlagfester Spezial-Plexiglasscheibe und Windhaken. Das Drehfenster kann in drei Stellungen arretiert werden. Dadurch ist im Winter eine Mindestlüftung möglich. Gewicht: 30Kg	Stk	476.75
SU000141	Mehrpriis für Spezial-Plexiglas, schlagfest, 5 mm stark	m ²	40.00
SU000145	Mehrpriis für Sicherheitsglas, 6 mm stark	m ²	9.00
SU000119	Schutzgitter, abnehmbar, 100 cm breit x 100 cm hoch (gerade)	Stk	169.00
SU000932	Schutzgitter, abnehmbar, SondermaÙ (gerade)	m ²	226.55
SU000933	Schutzgitter, separat schwenkbar, 100 cm breit x 100 cm hoch	Stk	394.60
SU000114	Pferdestall-Dreh-Kippfenster, Rahmen aus RP-Profil, verzinkt, 100 cm breit x 100 cm hoch, mit schlagfester Spezial-Plexiglasscheibe, Fenster zum Kippen nach innen, mit abgekröpftem Schutzgitter und Windhaken	Stk	872.40
SU000175	Rundgriff, innen und auÙen	Stk	62.20
SU000170	Schloss, ohne Profilzylinder	Stk	129.05
SU1021	Profilzylinder (Schloss)	Stk	50.15
	Mehrpriis für Einzelanfertigungen oder SondermaÙe, bis 3 Stk		10%

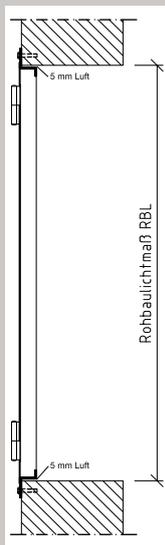

Vierkant-Schlüssel (Standard): Öffnen von beiden Seiten möglich



Rundgriffe (Mehrpriis)

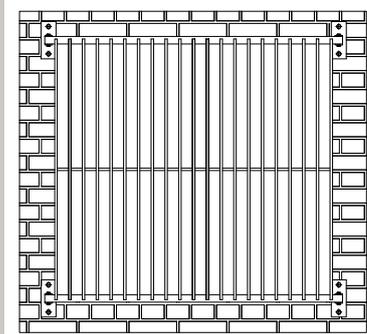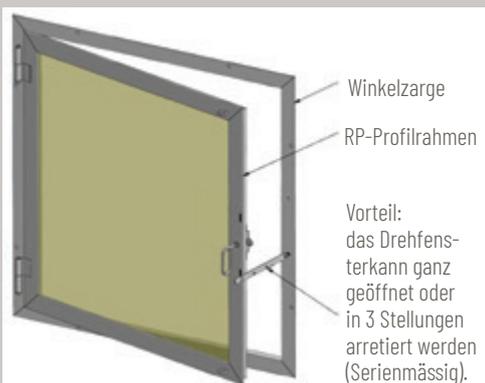

Wir fertigen die Drehfenster mit 1 cm UntermaÙ in Höhe und Breite
 → Drehfenster 100 cm x 100 cm (MaueröffnungsmaÙ)
 ≙ AuÙenmaÙ des Fensters (Zarge) 99 cm x 99 cm

Kunststoff-Stallfenster

Kunststoff-Stallfenster (Sattelkammer), mit Isolierverglasung, Rahmen weiÙ

Art.-Nr	Beschreibung		CHF
SU017915	Kippfenster, 100 cm x 100 cm		234.00
SU017940	Dreh-Kippfenster, 100 cm x 100 cm		320.65
SU000930	Schutzgitter, abnehmbar für Kippfenster, zur Befestigung an der Wand innen oder auÙen		273.00

Andere MaÙnahmen auf Anfrage



Wir empfehlen Kunststofffenster für Sattelkammern und Nebenräume. Bei Verwendung im Pferdebereich muss ein Schutzgitter vor diese Fenster gesetzt werden!

PFERDEBOXEN-AUSSENTÜREN




Pferdeboxen-Außentür, waagrecht geteilt, mit Denya-Harholz und Fenster mit Sicherheitsglas



Pferdeboxen-Außentür, waagrecht geteilt mit Douglasenvollholz und Fenster mit Plexiglas und Schützgitter

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU0184	Pferdeboxen-Außentür, Typ GSD <ul style="list-style-type: none"> • Waagrecht geteilt, Rahmen und Winkelzarge verzinkt • Oberteil mit Sicherheitsglas ohne Schutzgitter • Unterteil 1,30 m hoch, mit Holzfüllung, mit Schnappschloss (von innen und außen bedienbar) • mit Windhaken zur Fixierung der geöffneten Türe • DIN links oder rechts (bitte angeben) 	1125.30
SU0184H	Pferdeboxen-Außentür 1,20 m x 2,45 m mit Hartholzfüllung (wird nicht angenagt)	1174.90
SU0170	Schloss ohne Profilzylinder, im Ober- oder Unterteil der Tür	129.00
SU1021	Profilzylinder (Schloss)	50.10
SU0185	Verbindungsriegel (Oberflügel/Unterflügel)	17.60
SU0111	Türfeststeller	53.00
SU0196	Magnet-Türfeststeller groß (Haltekraft 35 kg)	42.70
SU0195	Magnet-Türfeststeller klein (Haltekraft > 20 kg)	21.80



Verbindungsriegel (Oberflügel/Unterflügel)



Windhaken (Standard)




Wir fertigen die Außenboxentüren mit 1 cm Untermaß in Höhe und Breite.

→ Aussenboxentür 120 x 220 cm (Maueröffnungsmaß)

≅ Außenmaß der Tür (Zarge) 119 x 219 cm

STREIFENVORGHANG PVC

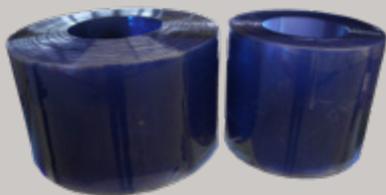

Streifenvorhang PVC

Die Streifenvorhänge bestehen aus einem weichen und flexiblen PVC und bieten dank ihrer Transparenz optimale Sicht- und Lichtverhältnisse. Sie isolieren effizient und verringern Staubverschmutzungen zwischen zwei Bereichen.

Einsatz	Landwirtschaft, Pferdehaltung, Bau, Industrie.
Material	Weich-PVC
Eigenschaften	Glasklar mit leichtem Blaustich, UV-stabilisiert.
Montage	Im-Licht (Unter-Sturz): Höhenverlust in der Durchfahrt 5cm. Vor-Licht (Vor-Sturz): Seitliche Überlappung von je 10cm. Überlappung einzelner Streifen von 10-15cm


Art.Nr	Beschreibung	kg	Einh.	CHF
SU04920	Weich-PVC Meterware		Rolle	8.50
SU04921	Weich-PVC-Rolle 300/3 mm, Rolle 25 lfm	27.7	Rolle	191.20
SU049022	Weich-PVC-Rolle 300/3 mm, Rolle 50 lfm	55.4	Rolle	260.00

Fertig konfektioniert inklusive Befestigung

GR35150410	Streifenvorhang fertig konfektioniert Breite 100cm mit 5 Streifen à 250cm	14.1	Stk	158.00
GR35150425	Streifenvorhang PVC 200mm/3mm, Rolle zu 50Lfm	16.9	Stk	190.00

Optionen

GR35150098	Befestigungsschiene Edelstahl 98.4cm zu Streifenvorhang	0.2	Stk	19.40
GR35150123	Befestigungsschiene Edelstahl 123cm zu Streifenvorhang	0.7	Stk	22.90
GR35150030	Befestigungsblech 30cm zu Streifenvorhang, (5St/Lfm)	0.8	Stk	4.00

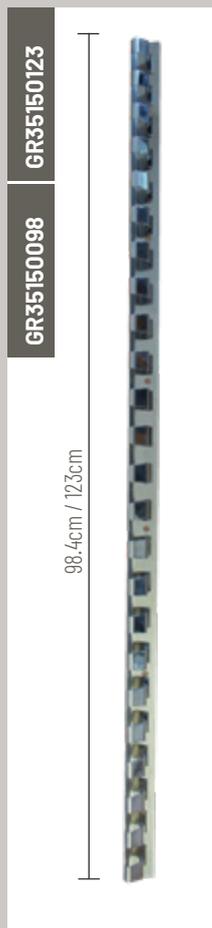



Pferdestall Douglasienholz mit Sichtbackstein



Freitragender Stall mit Nagelbindern



Pferdestall Modul mit Sichtmauerwerk



Geräumige, helle Außenboxen mit Sicherheitstüren und Douglasienholz

AUSSENBOXENSTALL „Universal Super“

Der Stall wird als Bausatz zerlegt geliefert. Alle Wände sind auf einem Rahmen aufgebaut, das eine sehr einfache Montage ermöglicht. Ein Fundament ist nicht erforderlich. Ein ebener, fester Boden (z. B. Pflastersteine) ohne Gefälle genügt. Die Außenboxen „Universal Super“ können kostengünstig abgebaut werden, das Holz muss nicht aus den Rahmen demontiert werden.

Die Standardgröße der Boxen beträgt 3,50m x 3,50m. Das Dach hat eine Länge von 5,00m.

Andere Maße sind ebenfalls möglich. Auf Wunsch kann man Fenster oder Türen einbauen.

Türen von Außenboxen in die Rückwände einbauen. Wir können auch überprüfbare statische Berechnungen und einen Fundamentplan liefern (Kosten nach Absprache).

- Alle Stahlteile feuerverzinkt
- Dacheindeckung mit Trapezblech (mit Anti-Tropf-Beschichtung) oder isolierendem
- Sandwichmaterial, 5,50 m lang Sandwichmaterial, 5,50 m lang
- Außenwände mit Douglasienholz, 38 mm oder 60 mm stark, mit Nut und Feder
- Beliebig viele Pferdeboxen in einer Reihe
- Flexibel und individuell zu günstigen Preisen
- Auf Wunsch auch in anderen Maßen lieferbar

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU000700	Außenboxenstall « Universal Super » mit 2 Boxen, Gesamtlänge 7,00 m, Breite 3,50 m, Höhe 3,25 m / 3,75 m. Dacheindeckung Trapezblech mit Anti-Tropf Beschichtung. Holzfüllung Douglasie, 38 mm stark. Giebdreiecke und Lichtband mit Ondex-Lichtplatten. Inkl. Dachrinne und Ablauf. Standardmäßig mit Außenboxentüren vorne (Fenster optional).	18'271.00
SU000703	Mehrpreis für Dacheindeckung mit Sandwichmaterial (isolierend), für 2 Boxen	2'178.00
SU000702	Mehrpreis für Erweiterung, pro Box 3,50 m x 3,50 m	7'502.00
SU000116	Mehrpreis für Pferdestall-Drehfenster mit Befestigungsrahmen	476.75



Einreihiger Stall mit Standardmaßen. Vorderseite Türen, Rückseite Fenster (Mehrpreis). Hell und luftig durch Lichtplatten am Giebel und Windnetz vorne. Die Futterluke in der Front (Mehrpreis) ermöglicht einfache Kraftfuttermenge.



STABILE WEIDEHÜTTEN



Weidehütten mit Sandwich-Dacheindeckung (isolierend) gegen Aufpreis. Die Isolierung schützt besonders vor Wärmestau im Sommer



Wenn die Weidehütte auf Naturboden ausgestellt wird, muss sie an den Bodensäulen mit Erdnägeln gegen Abheben bei Sturm gesichert werden.

Spezielle Erdnägeln können Sie bei uns beziehen.

- Stabile Ausführung
- Einfache Montage
- Preisgünstig
- Auf Wunsch auch andere Maße möglich

Besonders langlebige Weidehütten aus feuerverzinkten Stahlteilen. Die Rück- und Seitenwände werden mit Holz verfüllt. Für die Dacheindeckung verwenden wir standardmäßig Trapezblech, gegen Mehrpreis sind auch eine Anti-Tropf-Beschichtung oder isolierendes Sandwichdach erhältlich. Die Dachplatten sind 5,00 m lang (Vordach ca. 1,50 m). Als Untergrund genügen ein fester Boden, Streifen- oder Punktfundamente. Lieferung als Bausatz!

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU161550	Weidehütte L x B x H: 3,05 m x 3,05 m x 2,50/2,70 m	4386.00
SU161551	Weidehütte L x B x H: 6,10 m x 3,05 m x 2,50/2,70 m	6762.30
SU161552	Weidehütte L x B x H: 9,15 m x 3,05 m x 2,50/2,70 m	8926.50
SU161553	Doppel Weidehütte	7906.20
SU000701	Mehrpreis für Dacheindeckung mit Sandwichmaterial, pro 3,00 m - Element	908.10
SU161555	Erdnägeln (Spreizdübel) zur Sicherung der Weidehütte gegen Abheben	18.60

Für die Verwendung als Außenboxenstall sind die Weidehütten mit Pferdeboxen „Komfort Line“ kombinierbar!



FAHRBARE WEIDEHÜTTEN




Die fahrbare Weidehütte kann an verschiedenen Stellplätzen aufgestellt werden. Durch eine spezielle, starke Rahmenkonstruktion ist ein Umstellen der Weidehütte mit einem Schlepper problemlos möglich. Zum Transport müssen lediglich zwei Räder mit Achsstummel und die Deichsel montiert werden. Lieferung als Bausatz inkl. Douglasienholz!



Die Weidehütte muss gegen Abheben bei Sturm gesichert werden.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU161130	Fahrbare Weidehütte L x B x H: 6,24 m x 3,16 m x 2,50/2,60 m (ohne Deichsel und Räder)	7739.80
SU161131	Fahrbare Weidehütte L x B x H: 7,24 m x 3,66 m x 2,50/2,60 m (ohne Deichsel und Räder)	10'159.15
SU161135	Deichsel für fahrbare Weidehütte (50 kg)	248.90
SU161136	Räder für fahrbare Weidehütte (40 kg)	617.50
SU161137	Hutschelle 80/80 mit 2 Erdnägeln (Sturmsicherung)	54.80

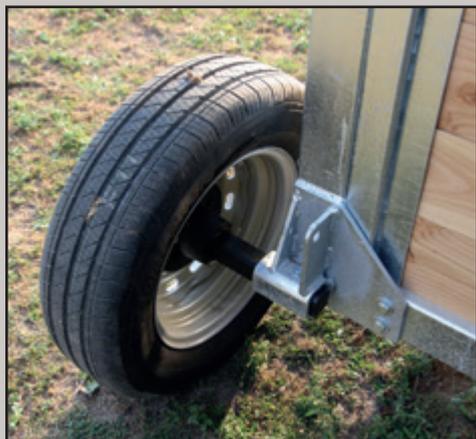

Zum Transport werden die Räder in die Halterung gesteckt

Um Verletzungen der Pferde zu vermeiden, kann die Deichsel nach dem Transport hochgeklappt werden





Futterstation für Raufutter



Futterstation mit Kraftfutterautomaten



Fütterungsstation mit Fressgitter



Fütterungsstation

LAUFSTALL „Überdachung von Futterstationen“

Zentrales Thema für die Gesundheit und das Wohlbefinden ist eine pferdegerechte Fütterung. Neben einer guten Futterqualität sind häufige Mahlzeiten über den Tag verteilt sinnvoll. Die gemeinsame Raufutteraufnahme mit langen Fresszeiten ist ernährungsphysiologisch sehr vorteilhaft und beschäftigt die Pferde. Die stündliche Portionierung des Kraft- und Mineralfutters bewirkt darüber hinaus einen vermehrten Bewegungsanreiz.

Auf Wunsch können wir Ihnen das Dach für Ihre Futterstationen anbieten. Dazu benötigen wir die Maße und die Schneelast. Verschiedene Ausführungen sind möglich.

Futterautomaten für Kraftfutter, Mineralfutter und Raufutter können wir nicht anbieten.

Futterstation für Kraftfutterautomaten

- Portionierung des Kraft- und Mineralfutters
- Bewegungsanreiz
- Beschäftigung der Pferde

Futterstation mit Durchfressgitter

- Station zur Zugabe von Raufutter
- Einzelne Fressplätze
- Wenig Futterverlust
- Beschäftigung der Pferde



Panel-Dach „Compact“

Der leichte Weideunterstand für Pferde in Rundbogenform, die Dachkonstruktion wird auf Panels montiert. Ideal auch zum Lagern von Maschinen oder Heu.

Als zusätzlichen Wetterschutz für die Seiten und den Giebel sind Planen oder Windschutznetze mit Ösen lieferbar

Hochwertige Plane 650g/m²

Einfache und schnelle Montage mit 2 Personen in etwa 2 Stunden



GW0406

 Unbedingt auf ausreichende Sturmsicherung achten! Wir empfehlen an allen 4 Ecken T-Pfosten (2,40 m lang) einzuschlagen und mit in die beiden Ketten einzubinden.

Art.-Nr	Beschreibung		CHF
GW0406	Panel-Dach «Compact» 3,60 m x 3,60 m (mit 3 Panels und 1 Panel mit Tor), Höhe 3,25 m inkl. Verankerungsset	Stk	2'351.00
GW0408	Panel-Dach «Compact» 3,60 m x 3,60 m (mit 3 Panels ohne Tor) Höhe 3,25 m inkl. Verankerungsset	Stk	2'089.50
GW0008	Rückwand für Rundbogen-Weidezelt, oben aus Windschutznetz, unten Plane, Höhe 3,25 m	Stk	362.25
GW0405	Panel-Dach «Compact» 6,00 m x 6,00 m (mit 3 Panels), höhe 3,57 m inkl. Verankerungsset	Stk	6'235.95
GW0401	Rückwand für Rundbogen-Weideunterstand 6 m Breite	Stk	502.95
GW0402	Panel mit Tor für Rundbogen-Weideunterstand 6 m Breite, 2 Teile	Stk	1'454.25
GW0403	Verankerungsset	Stk	120.00



GW0402



GW0405



Schutz für Dreipunkthängung



Rundballenheuraufen

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU303534	Viereckraufe mit Sicherheitsfressgitter, 12 Plätze, mit Dach. Zerlegt als Bausatz, Dreipunkthängung, doppelte Verstärkungsrohre, feuerverzinkt. Innenmaß: 2,00 m x 2,05 m, 485 kg.	2'194.00

Zubehör für Rundballenheuraufen

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU303545	Dachkanten-Schutzbügel (extra bestellen)	153.20
SU303547	Schutz für Dreipunkthängung (extra bestellen)	61.30
SU303844	Futterspernetz 3,60 x 3,60 m, Maschenweite 4,5 x 4,5 cm	160.00
SU303850	Rahmen für Futterspernetze, Rahmengröße 1,85 x 1,85 m	133.70

SCHRANK FÜR DIE SATTELKAMMER

DECKENSCHRÄNKE

N° art.	Typ	Höhe x Breite x Tiefe	CHF
GW4984	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	285.00
GW4985	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	339.00
GW4986	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	435.00
GW4975	V	106 cm x 75 cm x 75 cm	329.00
GW4977	V	150 cm x 75 cm x 75 cm	399.00
GW4979	V	190 cm x 75 cm x 75 cm	499.00
GW4972	V	190 cm x 90 cm x 75 cm	572.00



V = mit Vorrichtung für Vorhängeschloss



W = western

Sattelschränke

N° art.	Typ	Höhe x Breite x Tiefe	CHF
GW5014	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	285.00
GW5015	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	339.00
GW5007	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	435.00
GW5126	V	106 cm x 75 cm x 75 cm	329.00
GW5138	V	150 cm x 75 cm x 75 cm	399.00
GW4981	V	190 cm x 75 cm x 75 cm	499.00
GW4983	V	190 cm x 90 cm x 75 cm	579.00
GW5012	W	190 cm x 90 cm x 75 cm	579.00

Turnierschrank ACCENTO

N° art.	Hauteur x largeur x profondeur	CHF
GW4969	108 cm x 148 cm x 62 cm	923.30

- in zwei Teilen
- 3 Ablageböden
- 1 Schublade
- 2 Trensenhalter
- 2 Sattelhalter
- Mit drei Zylinderschlössen



GW4986



GW4984



GW5007



GW5138

- Alle Kanten doppelt umlegt
- Geteilte Ablageböden zum einfachen Verstellen
- Ausführung wahlweise mit Zylinderschloss (Z) oder Vorrichtung für Vorhängeschloss (V)
- Zusätzliche Böden, Sattelhalter usw., möglich
- Verwendung von Blindnieten beugt Korrosion vor
- Lieferung mit stabilem Handgriff
- Individuelles Einschrauben der Sattelhalter



Turnierschrank ACCENTO

SATTELHALTER/TRENSENHALTER



GW5074



GW5075



GW5062



GW5950



GW5956



GW5903



GW5902

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW5074	Sattelhalter, Metall, KS beschichtet Rot oder schwarz	7.90
GW5062	Western-Sattelhalter, Metall, schwarz oder rot	10.20
GW5058	Geschirrhalter-Satz Vierteiliger-Set bestehend aus 4 einzelnen Haltern speziell für Geschirre	60.40
GW5076	Trensenhalter aus Kunststoff, Typ Englisch, schwarz, Ø 13cm	3.10
GW5902	Profi-Deckenhalter 10 Bügel Für Decken und Schabracken, usw. Ideal zum Trocknen und Lüften 1400 x 900mm	629.00
GW5903	Untergestell für Profi-Deckenhalter	193.20
GW5956	Deckenhalter schwarz pulverbeschichtet aus Metall mit zwei 2 Trensenhaken, 910 mm breit, zum Anschrauben an die Boxentür.	19.90
GW5950	Deckenhalter verzinkt	18.90

SATTLEREIZUBEHÖR

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW2504	Trensenhalter XXL	38.80
GW2505	Edelsthal-Sattelhalter	75.50
GW2506	Profi-Sattelhalter, klappbar	64.60



GW2504



GW2505



GW2506



GW1204



GW1204 + GW1312 + GW130002



Art.-Nr	Enthält		Länge	Breite	Höhe	CHF
GW1204	200 L	130 kg Schrot	ca 100 cm	ca 60 cm	ca 75 cm	441.00
GW1214	250 L	160 kg Schrot	ca 125 cm	ca 60 cm	ca 75 cm	461.00
GW1254	400 L	270 kg Schrot	ca 125 cm	ca 70 cm	ca 82 cm	513.50

ZUBEHÖR

Lieferbar für alle Modelle

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW130002	Trennwand verzinkt	50.20
GW1312	Deckel verzinkt	201.20
GW1314	Mineralbehälter für Futterwagen, mit zwei Fächern, verzinkt. Zur Montage an die Aussen- oder Innenwand	68.00

Wichtig bei Lieferung durch eine Spedition:



- Waren aufmerksam prüfen und kontrollieren!
- Transportschäden, fehlende Teile oder beschädigte Verpackung sofort auf dem Frachtbrief vermerken!
- Nur dann hat man eine Chance, dass der Schaden ersetzt wird!

SCHUBKARRE & TRANSPORTKARREN



GW1573



GW1571



GW1570



GW1592



GW1572



AU12125



AU1217325



GW1580



GW1647



GW1649

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW1573	Compactkarre 350 Liter mit schwarzer PE-Mulde, Untergestell 2-rädrig, feuerverzinkt, 1800 x 860 x 450 cm, 29 kg	460.95
GW1571	Compactkarre 180 Liter mit PE-Mulde, mit feuerverzinktem Untergestell, 1600 x 1150 x 870 cm, 18 kg Schwarz, Grün, Orange, Gelb	334.95
GW1570	Compactkarre 120 Liter mit PE-Mulde, mit feuerverzinktem Untergestell, 1500 x 770 x 400 cm, 17 kg Blau, Orange, Gelb	292.95
GW1592	Grossmuldenkarre 200 Liter, mit 1-Rad-Achse, komplett feuerverzinkt, 1620 x 860 x 350 cm, 24 kg	460.95
GW1572	Compactkarre 300 Liter, kippbar, 1750 x 770 x 500 cm, 22 kg Schwarz	607.95
AU12125	Mistkarre 450 Liter, montiert, Vollkippmulde aus Polyäthylenharz, 2000 x 990 x 940 cm, 65 kg	807.05
AU1217325	Wanne 450 Liter	371.40
AU1217327	Wanne 650 Liter	485.40

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW1580	Strohkuli, lackiert, für ca. 15 Strohballen geeignet, Räder luftbereift 400/100 mm Gesamtlänge ca. 250 cm, Ladeflächenlänge ca. 180 cm, Breite ca. 70 cm Eigengewicht: ca. 20 kg	418.95
GW1647 GW1648	Quaderjumbo für Quadergrossballen Konstruktion aus stabilem Rohrrahmen, bis 900 kg belastbar Gesamtlänge: ca. 250 cm, Eigengewicht: ca. 100 kg Gesamtbreite: ca. 100 cm Gesamtbreite: ca. 140 cm	1143.45 1248.45
GW1649	Kombi-Jumbo für den Transport von Quader- und Rundballen (mit Drehteller zum Abrollen der Rundballen), bis 800 kg belastbar Länge x Breite: 250 cm x 140 cm Eigengewicht: ca. 190 kg	2256.45

GROSSRAUMKULI zum Entmisten

Der Großraumkuli wurde für den Transport großer Mengen entwickelt. Er bietet Ihnen die Handlichkeit einer Schubkarre mit den Lademöglichkeiten eines Anhängers.

Er lässt sich problemlos an alle gängigen Frontlader mit Euro-Aufnahme einhängen. So können Sie auch weite Wege schnell überwinden. Der Großraumkuli wird schnell zu einem unentbehrlichen Helfer für Sie. Eine Anschaffung, die sich rentiert.

Die Qualität der Verarbeitung sorgt dafür, dass der Großraumkuli täglich zuverlässig zur Verfügung steht.

- Feuerverzinkt
- Großes Ladevolumen
- Praktisch
- Robust und sicher
- Bedienerfreundlich
- Kraftspare



Mit dem Grossraumkuli sparen Sie Arbeitszeit!

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW1595	Grossraumkuli	2'401.00
	Breite: 240cm aussen / 200cm inner	
	Tiefe: 135cm	
	Höhe: 140cm (Rück- und Seitenwand) 85cm (Einwurfseite)	
	Inhalt: ca 2,4m ³	
	Gewicht: 250kg	
	Räder: 400/100mm geschraubter Felge	
	Lenkrolle: 260/85mm mit Feststeller, geschraubte Felge (Schwere Industriequalität)	

GROSSRAUMKULI für Hoftrucks

In der kleineren Variante ist dieser Großraumkuli deutlich handlicher und wird mit Aufnahmeplatten für verschiedene Hoftrucks angeboten. Mit der luftbereiften Achse und den verstärkten Lenkrädern lässt sich dieser wendige Großraumkuli geräuscharm über die Stallgasse lenken. Werksseitig werden sechs verschiedene Aufnahmeplatten angeboten: Weidemann (Verriegelung mechanisch), Weidemann (Verriegelung hydraulisch), Schäffer-Lader Universal, Kramer Allrad, Euro-Aufnahme für Traktor-Frontlader, Universalplatte für kundenseitige Aufnahme. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Aufnahmeplatte an.

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW1590	GROSSRAUMKULI für Hoftrucks	1'615.95
	Breite:	
	Tiefe: 130cm (Außenmaß)	
	Höhe: 130cm	
		140 cm (Rück- und Seitenwand)
	Inhalt: 70 cm (Einwurfseite)	
	Gewicht: ca 1,5m ³	
	Räder: 250kg	
	Lenkrolle: 400/100mm luftbereift verstärkte Felge	
		260/85mm luftbereift mit Feststeller

Schubkarre mit Elektroantrieb

Mühe los große Mengen an Mist transportieren.

Entlasten Sie die Stallarbeit mit der elektrischen Schubkarre von Equitrend®.

Wie auf einem Segway fahren Sie die gefüllte Schubkarre über den Hofplatz. Der große Kippbehälter, mit 600 Liter Fassungsvermögen, lässt sich dank den 2 Scharnieren mühelos auf dem Miststock manuell kippen. Die beiden 24-V-Akkus reichen locker für 4 – 5 Stunden Laufzeit.

Beschreibung		CHF
Traglast:	600 Liter	1'601.30
Abmessungen:	190 x 110 x 80 cm	
Gewicht:	120 kg	
Akkus:	zwei 12-V-Elektromotor	6'600.00
Nutzungsdauer:	4 – 5 Stunden	
Antrieb:	Elektromotor: 950 W, 24 V	
Gänge:	1 Vorwärtsgang / 1 Rückwärtsgang	
Nutzlast:	Max. 400 kg	
Luftreifen:	4	
Geräuschpegel:	sehr leise	
Bedienung:	einfach	




ANBINDEBÜGEL UND -PFOSTEN



N° art.	Beschreibung	CHF
SU608400	Anbindebügel für Putzplatz, aus Rohr 2", 1,20 m hoch, 2,00 m lang. Mit 2 Anbinderungen und Bodenplatten. Verzinkt	211.75
GW5983	Anbindepfosten mit Bügel, aus Rohr DN 102 mm, Höhe Pfosten 170 cm, Höhe Bügel 110 cm, Breite 150 cm, mit Bodenplatten zum Aufdübeln	292.95
GW5984	Anbindepfosten mit Bügel und Holzfüllung (Maße wie Art. GW5983)	418.95
GW5981	Anbindepfosten für Putzplatz, aus Rohr DN 102 mm. Mit 2 Anbinderungen. Verzinkt. 130 cm Lang	103.95
GW5982	Anbindepfosten für Putzplatz, aus Rohr DN 102 mm. Mit 2 Anbinderungen. Verzinkt.	120.75

ANBINDEKETTEN und -RINGE

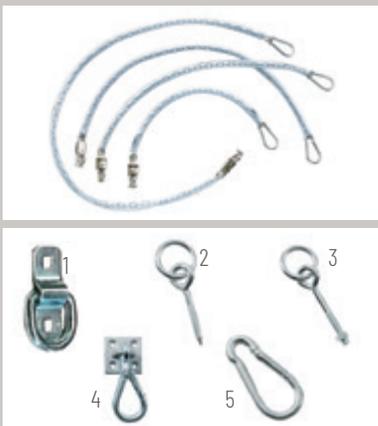

N° art.	Beschreibung	CHF
GW6080	Anbindekette mit Plastiküberzug, mit Karabinerhaken und Panikhaken 140 cm lang	16.40
GW6064	90 cm lang	14.60
GW6082	70 cm lang	13.20
E06903	Anbinderinge, verzinkt mit Flacheisen, stabile Ausführung mit 2 Schrauben (1)	12.80
GW6900	mit Holzgewinde (2)	4.15
GW6901	mit Metallgewinde, 90 mm lang, mit Mutter (3)	4.15
GW6906	Karabinerhaken mit Platte (4)	6.70
GW7007	Karabinerhaken, verzinkt, 100 x 10 mm	2.00

PFERDEABSPRITZDUSCHE



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
GW5958	Pferdeabspritzdusche „Variabel“, feuerverzinkt Schwenkbar, ausziehbar von 120 - 230 cm Länge. Die Duschbrause können Sie von Sprühen bis Punktstrahl verstellen. Der mitgelieferte Wasserschlauch hat eine sehr gute Gummiqualität und ist dadurch extrem robust und langlebig. Alle Metallteile sind komplett feuerverzinkt und somit optimal gegen Korrosion geschützt. Die Lieferung erfolgt komplett mit Schlauch, Brause, Anschlüssen, Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung.	130.70
GW6772	Handbrause, einzeln	18.80

REITHALLEN-BANDENSCHIEBETOR

- Bandenschiebetore sind wesentlich einfacher und leichter zu bedienen als Bandendrehtore.
- Auch für Kinder ist das Öffnen und Schließen eine unkomplizierte Angelegenheit.
- Das Festhalten eines Drehflügels entfällt vollkommen, genauso wie störendes Zuschlagen.
- Das Holz wird bauseits passend zur Bande eingebaut.
- Fertigung auf Maß

Art.-Nr	Beschreibung	CHF
SU160821	Reithallen-Bandenschiebetor, einteilig, mit Laufwerk, Standardgröße 2,00 m breit, Höhe nach Maß, ohne Holz mit Bandentor-Schubriegel (Windsicherung)	884.00
SU160822	Verlängerung, ohne Holz	316.00
SU160823	Mehrpriis für zweiteilige Ausführung (über 2,00 m Breite)	159.00

Reithallenbände

Die Reithallenbände zeichnet sich durch ihre elegante, geschwungene Form sowie durch ihre große Stoßfestigkeit und Langlebigkeit aus.

Sie gewährleistet die Sicherheit von Pferd und Reiter während des Trainings in der Reithalle oder auf den Außenpaddocken.

Die Reithallenbände besteht aus neun Schichten Thermoholz, von denen sieben Schichten innen aus Pappelholz und die 2 äußeren Schichten aus Hartholz bestehen.

Da er über dem Boden der Reitbahn angebracht wird, können Sie ihn leicht mit der Egge bearbeiten. Sie können die Installation auch selbst vornehmen. Die 4 Eckstücke werden geliefert und auf Maß zugeschnitten. (Maße H 125 cm x B 110 cm x T 2,6 cm).

Fragen Sie uns nach einem Angebot!





Reithallen- Spiegel

Der Diamant unter den Spiegeln für Ihre Reithalle.

Durch die Qualität der verwendeten Materialien und das Montagekonzept in diesem Bereich werden die hochwertigen Komponenten, erfüllen kompromisslos die anspruchsvollsten Erwartungen von professionellen Reitern.

Das DIAMOND SYSTEM® sorgt für eine optimale Sicherheit der Spiegel.


Extrem hohe Stoßfestigkeit: Bruchfestigkeit 6-mal höher als bei einem herkömmlichen Spiegel mit einer Dicke von 6 mm.

Scharfe und verzerrungsfreie Bildwiedergabe: optimale Spiegelung dank Kristallglas und DIAMOND SYSTEM®.

Der Massivholzrahmen schützt die Kanten und sorgt für Festigkeit beim Anbringen der Spiegel



Technische Daten:
Schnittdarstellung DIAMOND SYSTEM®

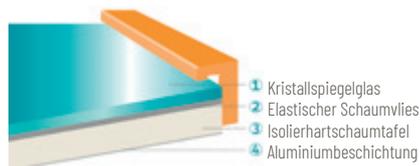

Spiegelmaß (l x h)	Außenmaß (l x h)		CHF
120 x 180 cm	132 x 192 cm	1 Spiegelement	1'242.60
150 x 180 cm	162 x 192 cm	1 Spiegelement	1'524.60
200 x 180 cm	212 x 192 cm	1 Spiegelement	1'995.30
250 x 180 cm	262 x 192 cm	1 Spiegelement	2'466.00
300 x 180 cm	312 x 192 cm	1 Spiegelement	2'936.70
400 x 180 cm	412 x 192 cm	1 Spiegelement	3'876.90
500 x 180 cm	512 x 192 cm	1 Spiegelement	4'709.30
588 x 180 cm	600 x 192 cm	1 Spiegelement	5'645.90




Solarium Warendorfer


Hohe Qualität der Komponenten, hervorragende Beherrschung, optimales Design, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit sind die Hauptmerkmale der „WARENDORFER SOLARIUMS).

Pferdesolarien, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Pferdes zugeschnitten sind.


Das modulare Design der „Warendorfer“-Solarien gewährleistet eine perfekte Anpassung an Ihre Installationskriterien und Ihr Budget. Sie können Ihre Anlage jederzeit ändern und erweitern.



EQUUSTD I-S



EQUUSTD II-S



EQUUPRIV-S



Art.-Nr	Beschreibung	CHF
EQUUSTD I-S	Mehr Power in kleinen Räumen bei Spritzwasser 1 Polyestergehäuse, tropfwassergeschützt Elektrische Spezifikationen: Dreiphasenstrom 230V, Absicherung: 16A Lampen: 8 IR-Strahler à 250 Watt und 2 UV-Strahler à 300 Watt Steuergerät mit Zeitschaltuhr und Wahlschaltern Kettenaufhängung Gesamtabmessung: L 1915 x B 560 x H 265 mm Gewicht: 40 KG	3'130.00
EQUUSTD II-S	Der Allrounder unter den Pferdesolarien. Zwei starke Elemente sorgen für eine intensive Strahlung. 2 Polyestergehäuse, tropfwassergeschützt Elektrische Spezifikationen: Dreiphasenstrom 400V, Absicherung: 16A Lampen: 16 IR-Strahler à 250 Watt, 4 UV-Strahler à 250 Watt Steuergerät mit Zeitschaltuhr und Wahlschaltern Kettenaufhängung Gesamtabmessung: L 1900 x B 1580 x H 515 mm Gewicht: 79 KG	5'340.00
EQUUPRIV-S	Hochentwickeltes und strahlungswirksames Produkt. Drei Solarelemente sorgen für ein optimales Strahlungsfeld 3 Polyestergehäuse, tropfwassergeschützt Elektrische Spezifikationen: 400 Volt Drehstrom, 16 Ampere träge Lampen: 24 IR-Strahler à 250 Watt, 6 UV-Strahler à 300 Watt Steuergerät mit Zeitschaltuhr und Wahlschaltern Kettenaufhängung Gesamtabmessung: L 1900 x B 2050 x H 585 mm Gewicht: 117 KG	7'220.00

Zübehör

Beschreibung	CHF
Hebe- und Senkvorrichtung – 4 -Punkt mit Absturzsicherung	1'840.00
Set mit 3 Lüften pro Element	760.00

Optionen

Beschreibung	CHF
Münzautomat	670.00
Chipautomat inkl. 50 Wertmarken	850.00
Schlüsselschalter	115.00

Solarium Equistructure

Das elegant verarbeitete Gehäuse des Solariums ist standardmäßig mit einer tiefschwarzen Lackierung (RAL9005) der Abdeckung versehen. Die Reflexionsfläche ist, wie bei allen KYLIX-Solarien, in cremeweiß (RAL 9001) gehalten, um die erzeugte Wärme besser zu reflektieren.

Das Solarium ist an allen Seiten abgerundet, so wird die Verletzungsgefahr des Pferdes minimiert.

Die Lampen sind in das Solarium integriert und so platziert, dass die Wärme an den richtigen Muskelgruppen des Pferdes ankommt.

- Keine scharfen Kanten
- Sehr gute Wärmeverteilung
- Höhere Leistung, im Vergleich zu einem Metall Solarium, durch das isolierende Gehäuse
- Alle stromführenden Teile sind bis zu 110°C hitzebeständig
- Aluminium-Lampenfassungen
- Ideal für Waschplätze und Nassräume
- Ultraleicht und schlagfest durch glasfaserverstärktes Gehäuse
- 2 Ventilatoren nur für das Model Standard 16

Die beiden serienmäßig eingebauten Ventilatoren schalten sich ein, sobald die Lampen aktiviert werden, um die Wärme direkt in Richtung Pferd zu blasen.

Die erzeugte Infrarotwärme sorgt auch dafür, dass Ihr Pferd nach dem Reiten und nach dem Waschen schneller trocken wird.

Eigenschaften:

Optionen:

Für die verschiedenen Solarien sind unterschiedliche Optionen und Ergänzungen möglich. Jedoch sind nicht alle Kombinationen an Optionen möglich und manche optionalen Ausstattungen sind untereinander nicht kompatibel. Sie können sich von uns beraten lassen.

- Steuerungskasten
- Münzautomaten
- Aufhängungen
- Erweiterungsset
- Montage vor Ort durch unsere Techniker




Art.-Nr	Beschreibung	CHF
KYSTD 12	Elektrische Spezifikationen: 230 Volt 50 Hz 16 Ampere Leistung: 3000 Watt Lampen: 12 x 250Watt IR Armaturen: Aluminium mit Porzellanfassungen Ventilatoren: 2 x 90m3 / Stunde Farbe: Schwarz RAL 9005 / Cremeweiß RAL 9001 Material: Glasfaserverstärkte Polyester Maße: L*B*H 180*90*32cm Gewicht: 20 Kg	2'250.00
KYSTD16	Elektrische Spezifikationen: 230 Volt 50 Hz 16 Ampere Leistung: 3200 Watt Lampen: 8 x 150Watt IR 8 x 250Watt IR Armaturen: Aluminium mit Porzellanfassungen Ventilatoren: 4 x 90m3 / Stunde automatische Einschaltung bei 30°C Farbe: Schwarz RAL 9005 / Cremeweiß RAL 9001 Material: Glasfaserverstärkte Polyester Maße: L*B*H 180*114*43cm Gewicht: 25 Kg	2'740.00

Optionen


Für die verschiedenen Solarien sind unterschiedliche Optionen und Ergänzungen möglich. Jedoch sind nicht alle Kombinationen an Optionen möglich und manche optionalen Ausstattungen sind untereinander nicht kompatibel. Sie können sich von uns beraten lassen

N° art.	Beschreibung	CHF
KY1261	Münzautomat Budget Profilmunze – Schalter FAN/UV	750.00
KY959	Munzautomat – profilmunz 100	92.00
KY1389	Steuerungskast FAN++ELU+UV	820.00
KY770	Solarium Hebe Einheit	1'210.00
KY894	Solarium UV Lampensatz (nur für das Model Standard 16)	550.00



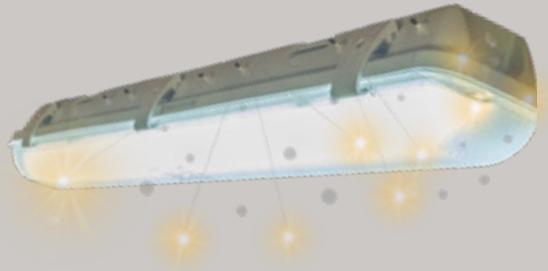

Purification de l'air par ionisation



Lumière solaire au spectre intégral

Lampen LED Freshlight

LED Freshlight ist die einzigartige Kombination aus Vollspektrumsonnenlicht und Ionisation in einer Lampe. Das Licht regt die Vitamin D3 Produktion der Tiere an und die Ionisation senkt den Anteil an Feinstaub, Keimen und Ammoniak in der Stallluft. Die Gesundheit und die Vitalität der Tiere werden nachhaltig verbessert.

Einsatz	Ställe, Reithallen und Reitplätze.
Besonderes	Vollspektrumsonnenlicht und Ionisation.
Beachten	Zur Installation der Lampen ist ein 4-poliger Anschluss mit 230 Volt erforderlich.

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Unité	CHF
---------	--------------	----	-------	-----

NANO TUBE LINE Matte LED Röhren mit auswechselbaren Treibern

GR80200119	LED- Freshlight Typ HDT-NANO 1211, 1270x130mm, mit einer Röhre matt und Ionenaustausch 230V, 15Watt, 2'625Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, dimmba	1.7	Stk	164.00
GR80200110	LED- Freshlight Typ HDT-NANO double 1212, 1270x90mm, mit einer Röhre matt und Ionenaustausch 230V, 25Watt (2x12.5Watt), 5'100Lumen, 1Mrd Ionen p/s, ATEX 24, dimmbar 1	1.7	Stk	209.00
GR80200122	LED- Freshlight Typ HDT-NANO 1221, 1270x130mm, mit zwei Röhren matt und Ionenaustausch 230V, 2x15Watt, 5'300Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, dimmbar	2.3	Stk	204.00
GR80200120	LED- Freshlight Typ HDT-UB 1224, 1270x110mm, mit zwei Röhren Ultra Bright klar und Ionenaustausch 230V, 50Watt (4x12.5Watt), 10'200Lumen, 1Mrd Ionen p/s, ATEX 24, dimmbar	2.8	Stk	306.00
GR80200130	LED- Freshlight Typ HDT-UB 1236, 1270x160mm, mit drei Röhren Ultra Bright klar und Ionenaustausch 230V, 75Watt (6x12.5Watt), 15'300Lumen, 1Mrd Ionen p/s, ATEX 24, dimmbar	3.8	Stk	460.00

HD Röhren - LED Röhren

GR80210121	NANO Röhre 1200 T8, 230V, 15Watt, 2625Lumen, dimmbar	0.1	Stk	44.00
GR80210123	Clear Tube 1200 T8 Ultra Bright, klar, 230V, 25Watt (2x12.5Watt), 5'100Lumen, dimmbar	0.3	Stk	77.00
GR80200196	LED- Freshlight Typ HDT-NANO doppel Ledset 1224, 1270x130mm, mit Ionenaustausch 230V, 60Watt, C4x15Watt / 12'240Lumen 1Mrd Ionen p/s, ATEX 24 dimmbar			290.00

HD-Tube-Line



HD-Tubes



GR0006

Output, ATEX 24, männlich



GR0005

Input, ATEX 24, weiblich

Anschluss mit ATEX-Kupplungen: Pro Lampe 1 x ATEX Weiblich, bei Durchlaufen zusätzlich 1 x männlich.

FRESHLIGHT® LED SCHEINWERFER

Einsatz	Reithallen und Reitplätze.
Besonderes	Vollspektrumsonnenlicht, Energieeffizient und langlebig.
Bemerkung	Wir empfehlen die Installation unseres Überspannungsschutzes damit die LEDs keinen Schaden durch Stromschwankungen erleiden

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Qté	CHF
GR80500255	LED- Freshlight Typ HBS 50W 230V, 50Watt, 10'000Lumen, ATEX 15, dimmbar	3.0	Stk	185.00
GR80500256	LED- Freshlight Typ HBS 75W 230V, 75Watt, 15'000Lumen, ATEX 15	4.0	Stk	266.00
GR80500125	LED- Freshlight Typ HB 125 SMT 230V, 125Watt, 23'750Lumen, ATEX 15	5.2	Stk	300.00
GR80500250	LED- Freshlight Typ HB 250 SMT 230V,	9.4	Stk	610.00

Optionen

GR80000007	ATEX 15 -Kupplung weiblich		Stk	8.00
GR80000008	ATEX 15 -Kupplung männlich		Stk	8.00
GR80000009	ATEX-T Kupplung, W24 / W15 / M24		Stk	21.00
GR80000012	ATEX-T Kupplung, W24 / 2x W15 / M24		Stk	31.00
GR80000040	Überspann- Feinschutz mit Funktionsleuchte, Max: 265V, Min: 210V	0.1	Stk	72.00

FRESHLIGHT® Ionisation

Die Ionisationsstäbe reinigen die Luft durch ständige Ionisation. Sauerstoffteilchen negativ geladen. Dadurch binden sie Feinstaub, Viren und Bakterien und fallen mit diesen zu Boden. Qualität und Geruch der Raumlufte verbessert sich innerhalb kürzester Zeit spürbar.

Art.-Nr	Beschreibung	kg	Qté	CHF
GR80500380	Ionstar, 24 cm, 230V, 1,8 watt, 1,1 Mrd ions/s ATEX 15	0.14	Stk	192.00
GR80500372	Ionbar 620, 230V, 1,6 watt, 1Mrd ions/s ATEX 15	0.4	Stk	174.00




HB 60 Watt 125 Watt, 250 Watt



HBS 50 Watt



HBS 50 Watt kombiniert



Lichtspektrum entspricht dem Sonnenlicht



IONBAR GR80500372



IONSTAR GR80500380



Ionisierte Sauerstoffteilchen binden Staub und Bakterien



Der Wetterschutz



Bessere Raumlüftung für gesunde Luft



Große Öffnungen in Reithallen oder Ställen funktionieren nicht immer mit herkömmlichen Lösungen. Unser System aus Windschutztüren oder -netzen bietet eine temporäre oder dauerhafte Öffnung durch Materialien von hoher Qualität

PFERDEFÜHRANLAGE UND LONGIERHALLEN

Führanlagen für Pferde

Wir bieten Ihnen eine Reihe von Führanlagen an, die auch den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden.

Die meistverkaufte Führanlage der Schweiz, lieferbar mit Mittelmotor oder Führungsschiene.

Um fit und gesund zu bleiben, brauchen Pferde viel Bewegung. Die Arbeit unter dem Sattel und die Bewegung auf der Koppel reichen oft nicht aus. Führanlagen können helfen, die Leistungsfähigkeit unserer Pferde zu erhalten und zu steigern sowie ihren Gesundheitszustand zu verbessern.

Gesundheit



Longierhallen

Wir bieten Ihnen eine Reihe von Longierhallen an, die auch Ihren höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Die überdachten Longierhallen ermöglichen es Ihnen, Ihre Pferde bei allen Wetterbedingungen zu trainieren. Sie können an der Longe oder im Freilauf arbeiten.

Verschiedene Ausführungen sind möglich (Dach aus Plane, Blech oder isoliertem Blech).



Professionelle Reitbodenpflege

Die Reitplatzplaner Platz-Max kann sowohl im In- und Outdoor Bereich angewendet. Sie kann sich mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 km/h bewegen.

Sie passt sich an jede Bodendichte und an alle ausgeübten Aktivitäten an (klassische Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren).

Dank der zahlreichen Zubehörteile und Walzen kann der Reitplatzplaner auf verschiedenen Reitböden eingesetzt werden, insbesondere auf Sand, Geotextilien und Sand-Vlies-Mischungen.

Um das richtige Modell für Sie auszuwählen, sollten Sie Folgendes beachten:

- Die Fläche, die geebnet werden soll
- Das Zugfahrzeug (Quad, Traktor...)
- Das Bodenbewässerungssystem



Reitplatzplaner Platz-Max NL-FF



Reitplatzplaner Platz-Max NL-GW



Reitplatzplaner Platz-Max ROLL

Beschreibung	Breite	CHF
Reitplatzplaner Platz-Max NL-FF <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung) • Verstellbares Nivellierbrett mit Kerben • 2 Reihen verstellbarer Zähne • Rolle Farmflex Ø 310 mm • 1 Randschar • 1 rechtsverstellbare Schutzrolle 	2,20 m*	6'600.00
Reitplatzplaner Platz-Max NL-GW <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung • 2 Zahnreihen • Verstellbares Nivellierbrett • 1 Randschar • 1 rechtsverstellbare Schutzrolle • Ausgestattet mit Gitterwalze Ø 345mm 	2,20 m*	5'670.00
Reitplatzplaner Platz-Max NL-GW SM <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung • Verstellbares Nivellierbrett mit Kerben • 2 Reihen verstellbarer Zähne • Gitterwalze Ø 345mm • 1 Randschar • 1 rechtsverstellbare Schutzrolle 	2,20 m*	6'270.00
Reitplatzplaner Platz-Max Roll <ul style="list-style-type: none"> • Maschine auf hydraulischem Fahrgestell ge-zogen • Verstellbares Nivellierbrett • Zahnreihen • 1 Randschar • 1 rechtsverstellbare Schutzrolle (erfordert hydraulischen Anschluss) 	1,80 m*	5'270.00

*Andere Grösse und Model verfügbar auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	CHF
Ersatzzinken	18.50

Pferdeanhänger Aluminium

Pferdeanhänger mit Aluminiumwände für Platz und Funktionalität! Die perfekte Kombination von Design und Funktionalität. Der Vollaluminiumanhänger garantiert maximalen Platz und Zuverlässigkeit. Komfortabler Transport fördert die Leistung Ihres Pferdes.

Modell am Lager – Technische Spezifikationen

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht	CHF
EQS75	Pferdeanhänger S75 Aluminium L 340 x B 171 cm H 245 cm Gesamtgewicht: 2500 kg Wandhöhe: 152,5 cm	900 kg	10'677.80
EQS77	Pferdeanhänger S77 Aluminium L 340 x B 171 cm H 242 cm Gesamtgewicht: 2500 kg Wandhöhe: 170 cm	950 kg	11'606.30
EQS80	Pferdeanhänger S80 Aluminium L 340 x B 171 cm H 250 cm Gesamtgewicht: 2500 kg Wandhöhe: 212.50 cm	1000 kg	12'906.20



Pferdeanhänger S75 Aluminium



Pferdeanhänger S77 Aluminium



Pferdeanhänger S80 Aluminium

Optionen

- Erhöhte Gesamtbelastung 3000 kg
- Erhöhte Gesamtbelastung 3500 kg
- Aluminiumräder 2 Achsen
- Obere Abdeckung Aluminium (statt Plane)
- Heckstangen ergonomisch
- Brust- oder Heckstange aus 1 teil
- Dach in Sonderfarbe RAL (Unifarbe kein Metallic)
- Tür extra hoch
- Tür über der Sattelkammer (nur für S75 und S80)
- Aufkleber Pferdemitiv an der Seite
- Trittschütz Sattelkammer
- Urinbarriere
- Seitenwandschutz
- Seitenwand Schütz rundum S60-80
- Seitenwand schütz rundum S70-90
- Abtrennung mit Schiebetür Fohlengitter
- Sattelkammer
- Sattelkammer mit Sirius-Halterung
- Sattelkammer mit Sirius profi-Halterung

as pferdestall
für glückliche pferde



as pferdestall gmbh
Nidermattstrasse 8
5037 Muhen
062 897 24 69

Ihr Komplettanbieter für
Pferdestallungen.


Alles zu
dieser Referenz:
as-pferdestall.ch




SULZBERGER
PFERDEBOXEN



- *Reitplatzsand*
- *Reitplatzpflege*
- *Bewässerung*

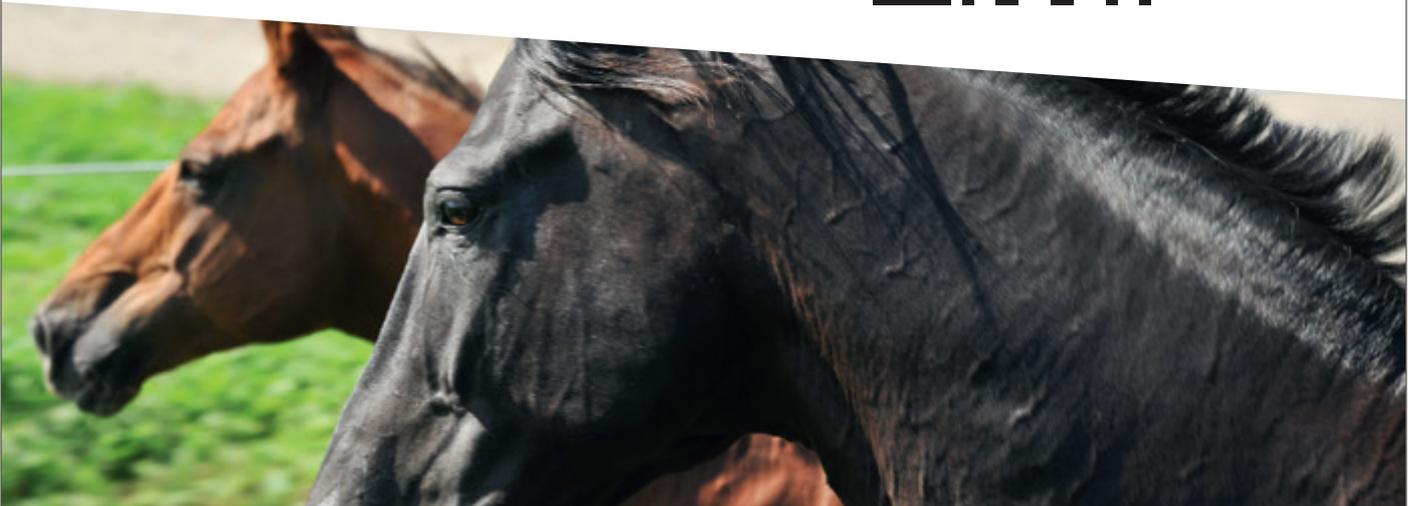

PETER BOSS AG

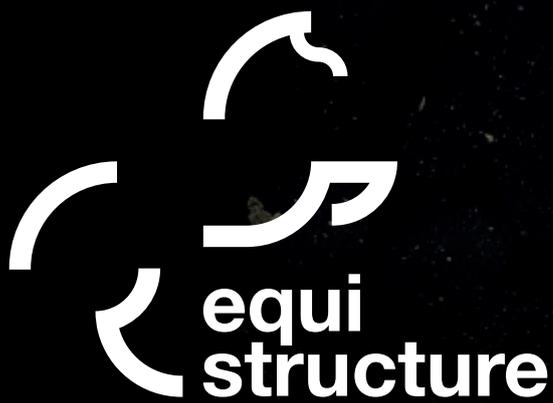

Pferdeboxen | Boden | Führenlage | Paddock

equistructure sàrl
rte de palézieux 136
1618 châtel-st-denis

+41 21 948 73 80
info@equistructure.ch

Filiale:
equistructure-france sas
france@equistructure.ch